


STANLUX TILANJAKO-OVI
TWIN / LAMBDA

Hidastimella
SLX pyörästöllä
SLU alaohjaimella

100
kg



LEVY
10 mm

LASI
4 mm
6 mm

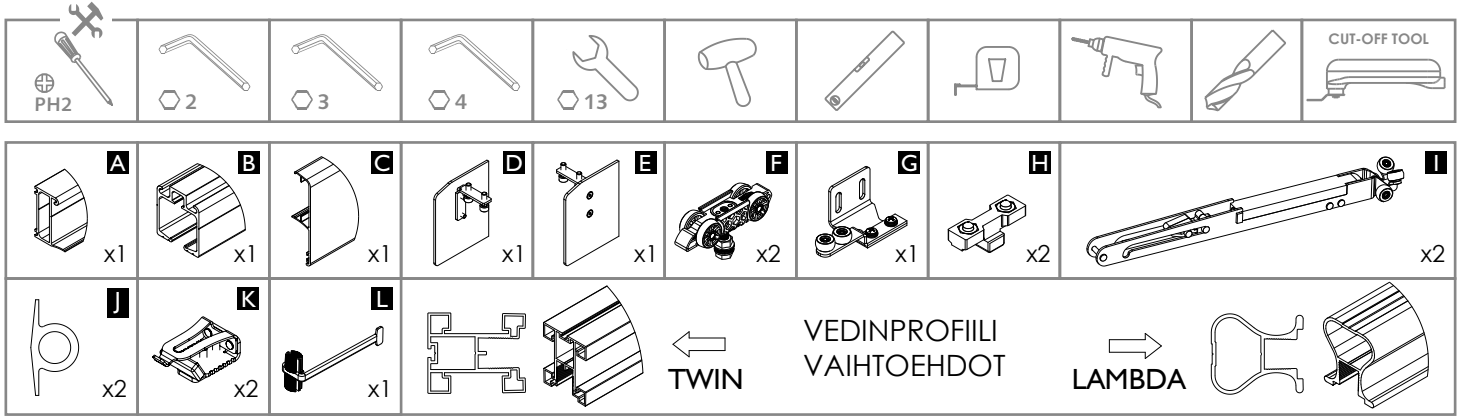

SEINÄVERSIO


KATTOVERSIO

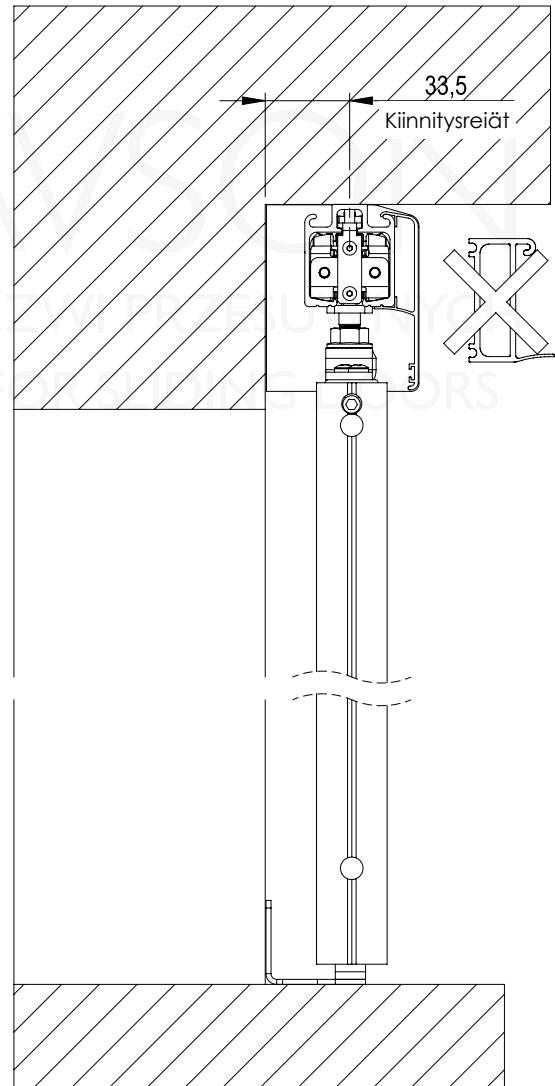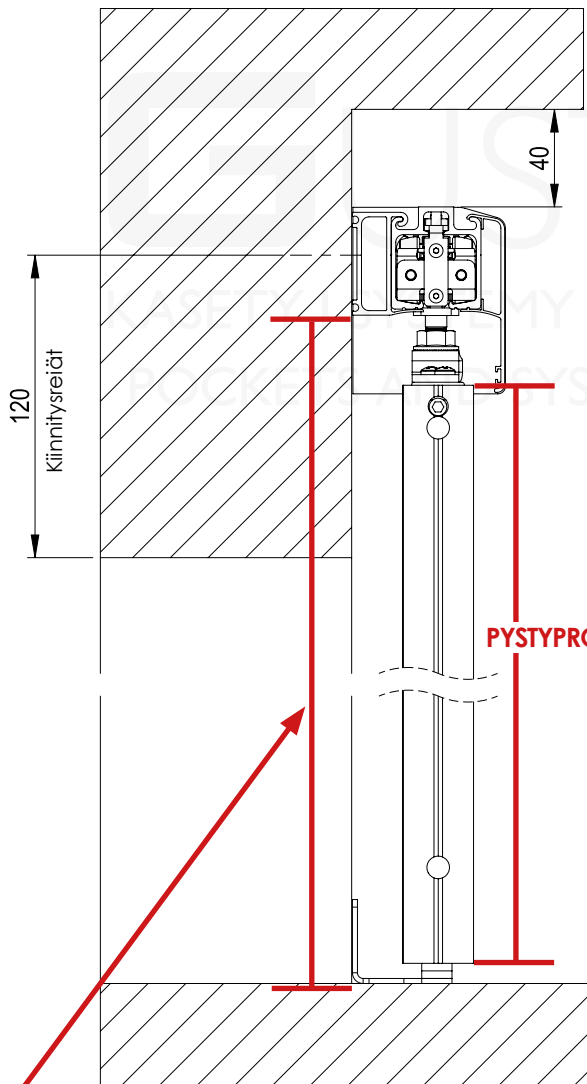

Seinäkiskon pystyprofiilin asennuskorkeus mitattuna seinäkiskon alapinnasta lattiaan = oven pystyprofiilin pituus + 40 mm


F I

1

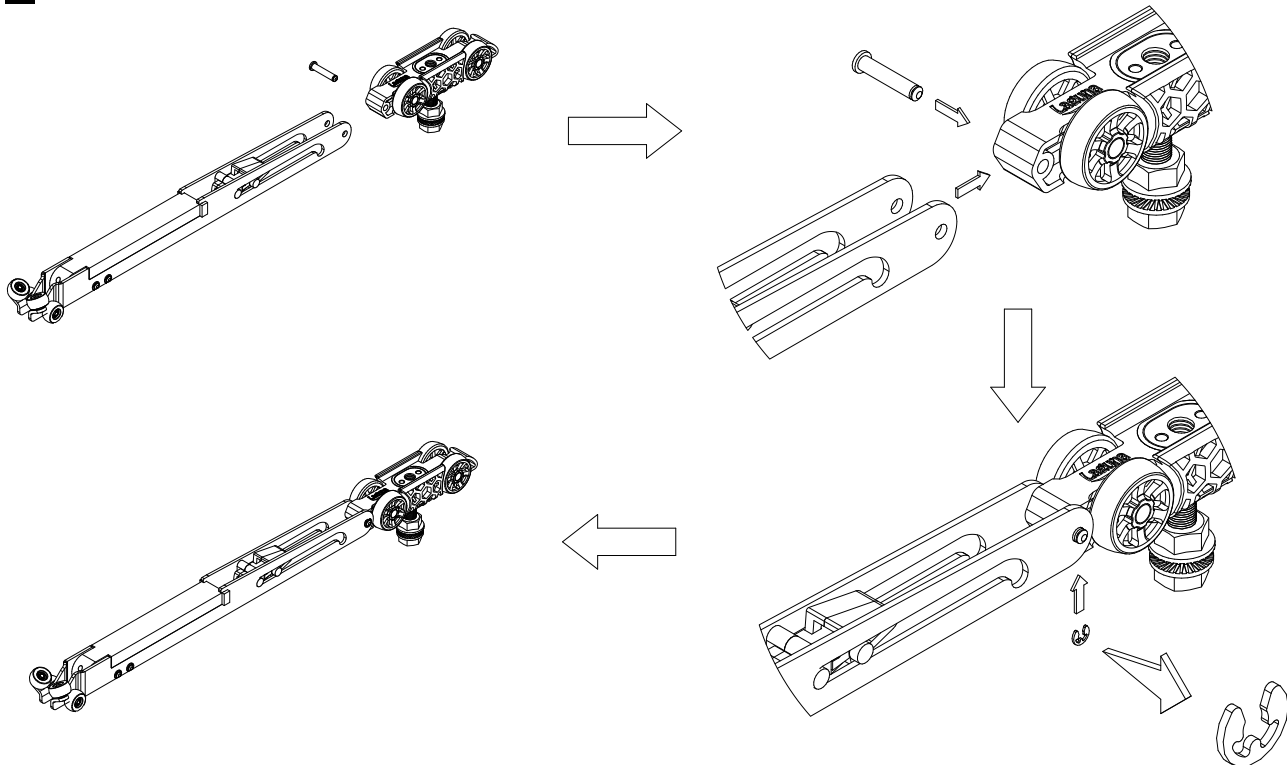


B F H I K L

2

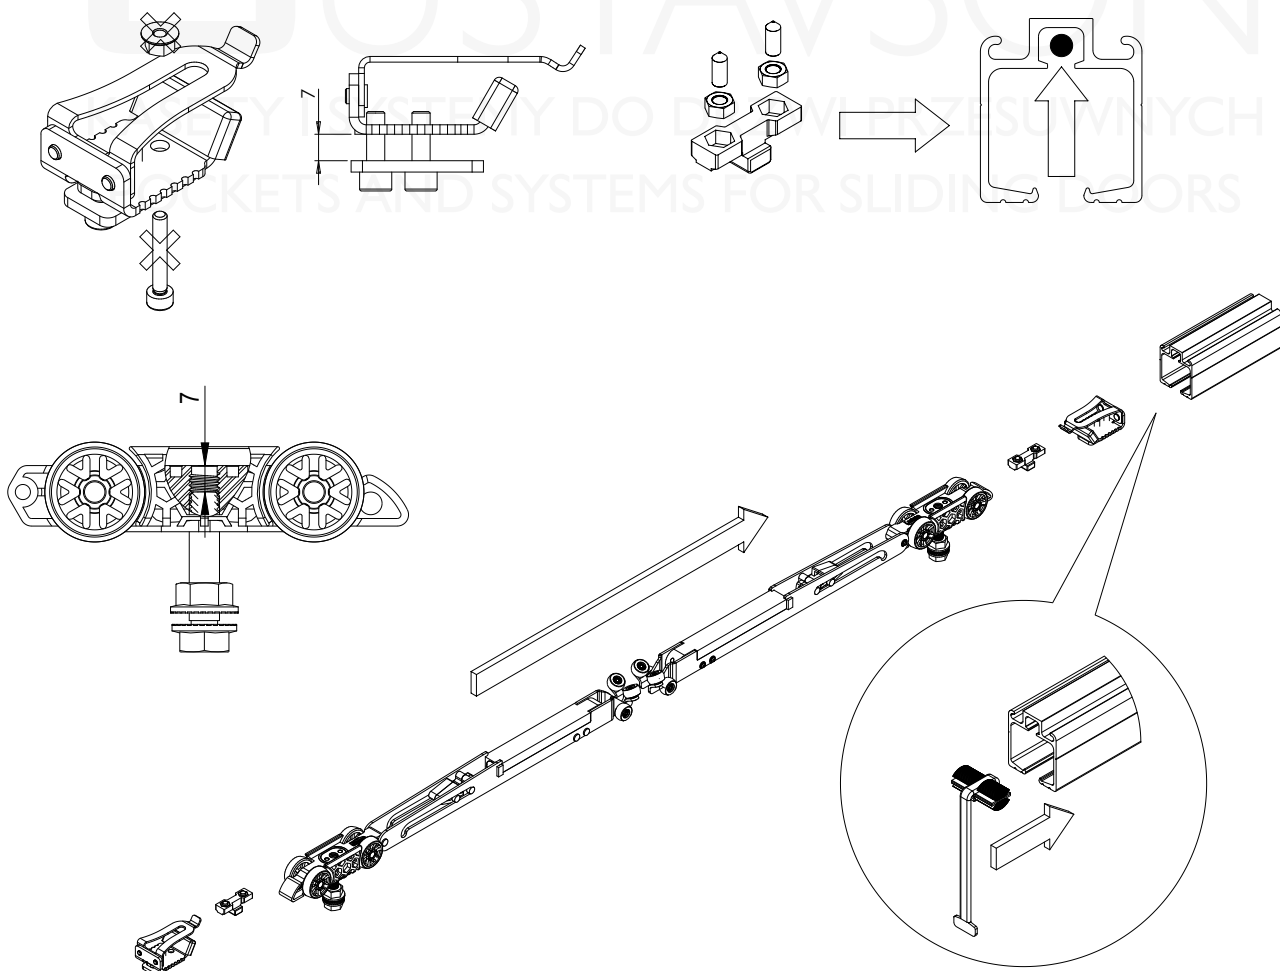


SEINÄVERSIO


3A

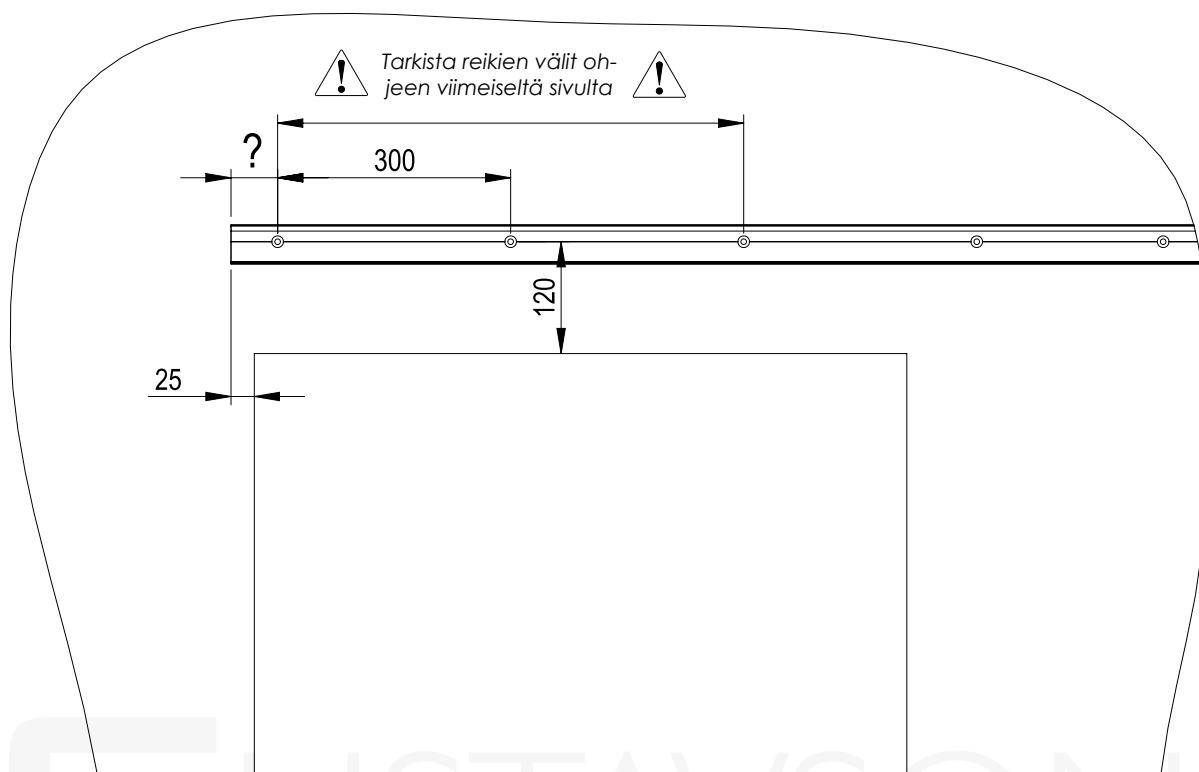

KATTOVERSIO

3B


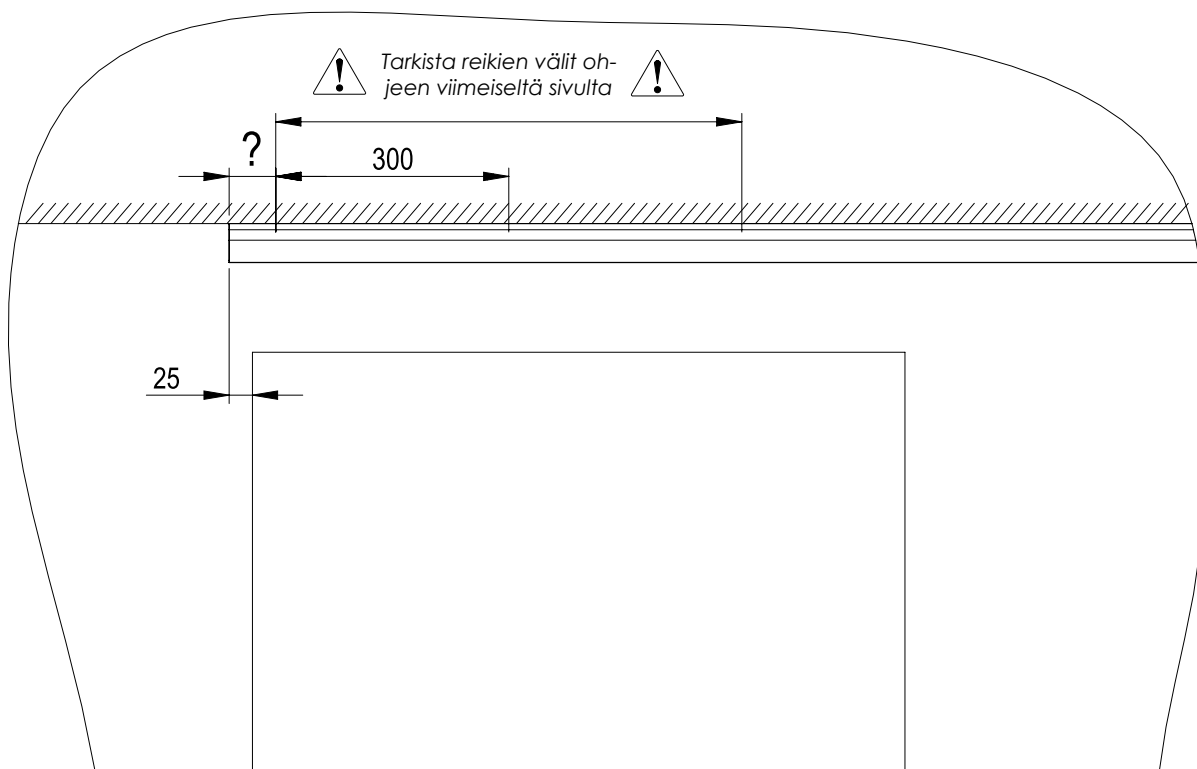




A J

4A



SEINÄVERSIO


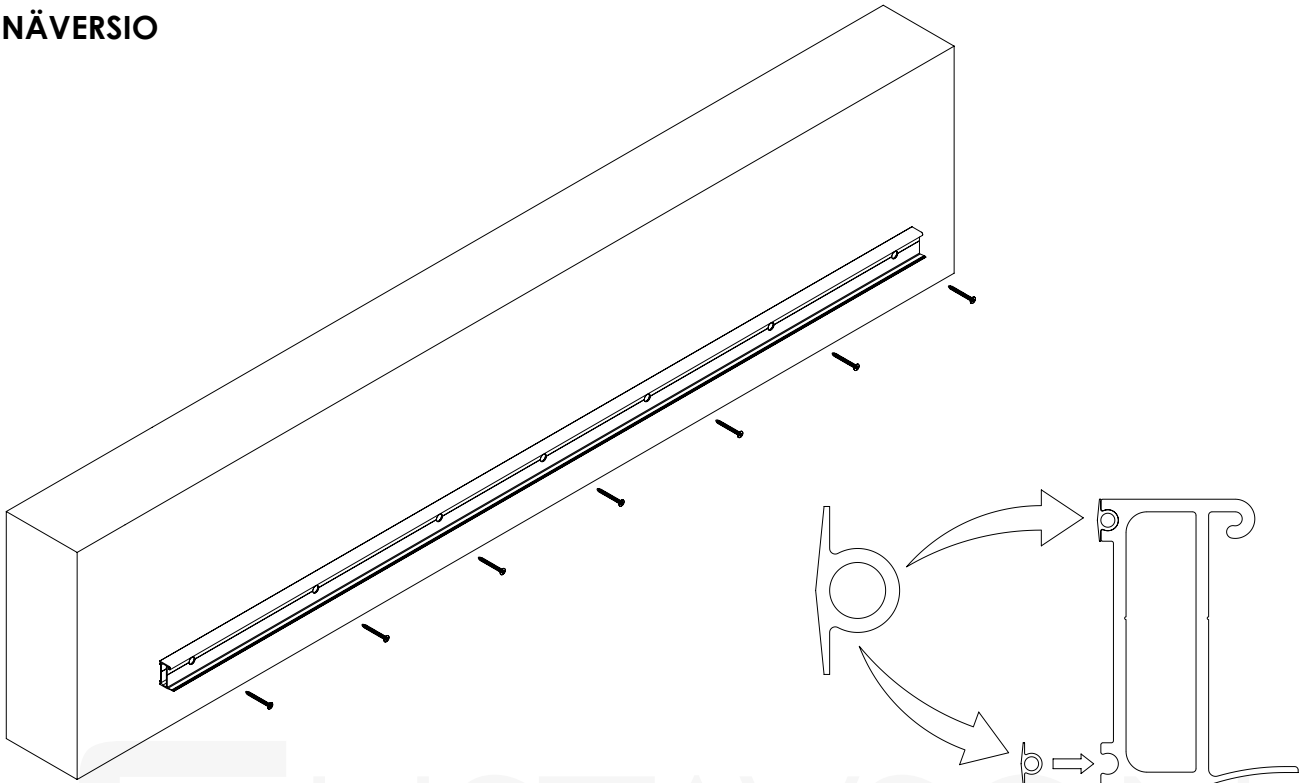


B

4B

KATTOVERSIO

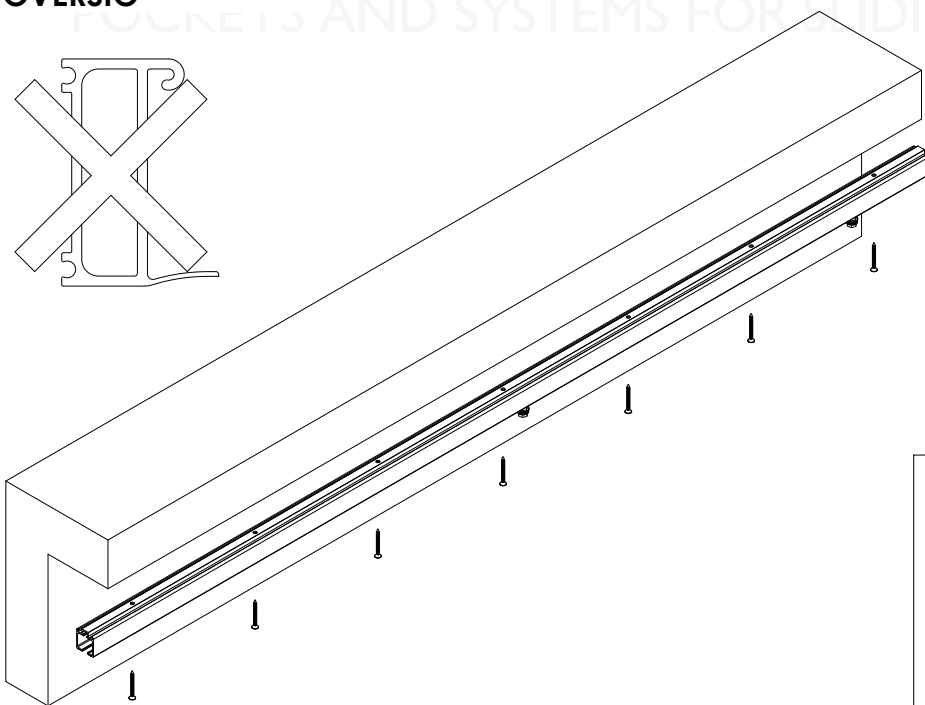


Suositteltu kiinnike koko
 4 - 4,5 x 45mm
 8 x 40mm



A B D E

5A

SEINÄVERSIO

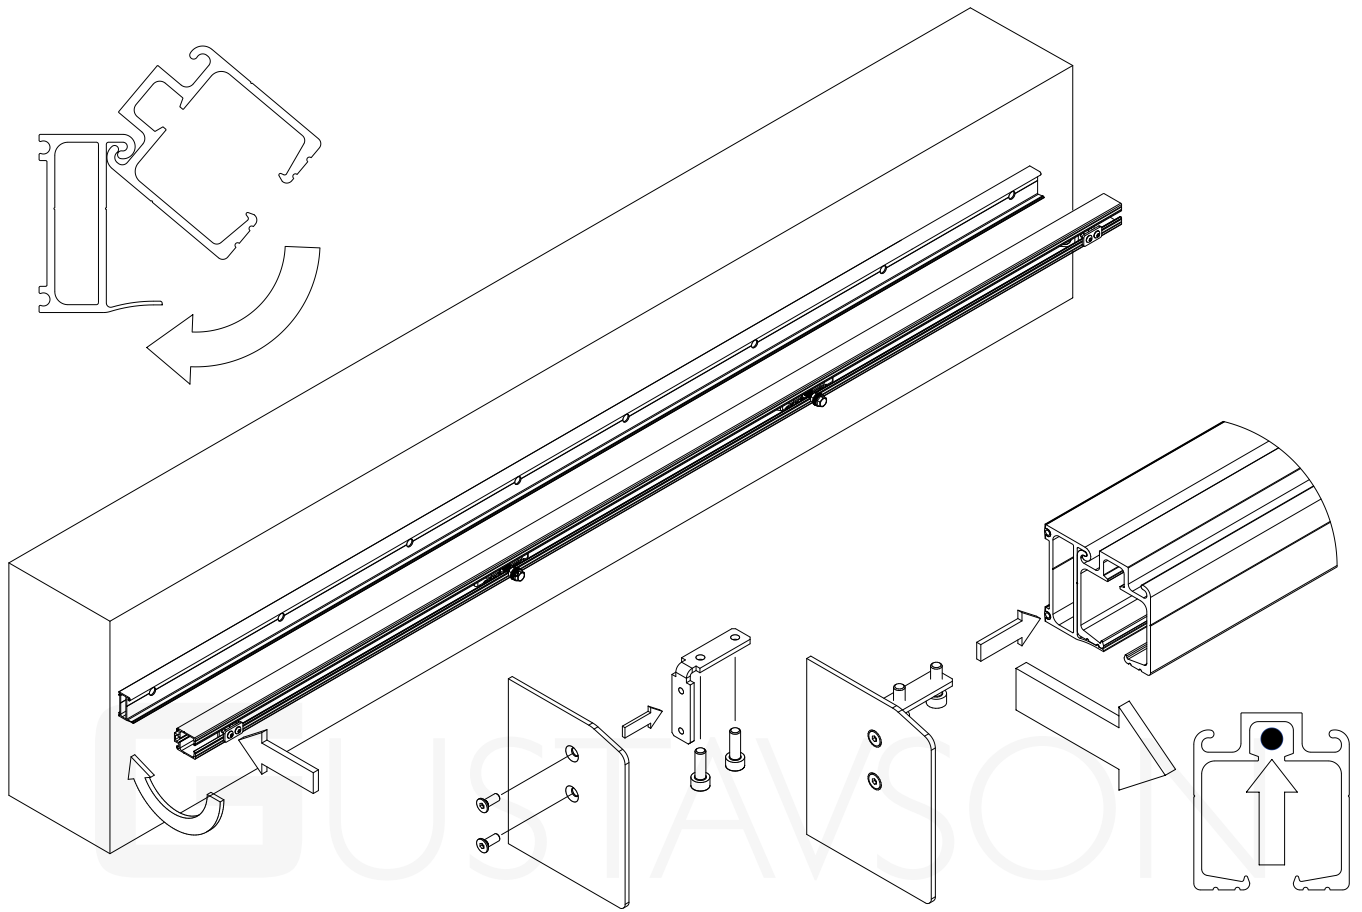


KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH




B D E







5B

KATTOVERSIO

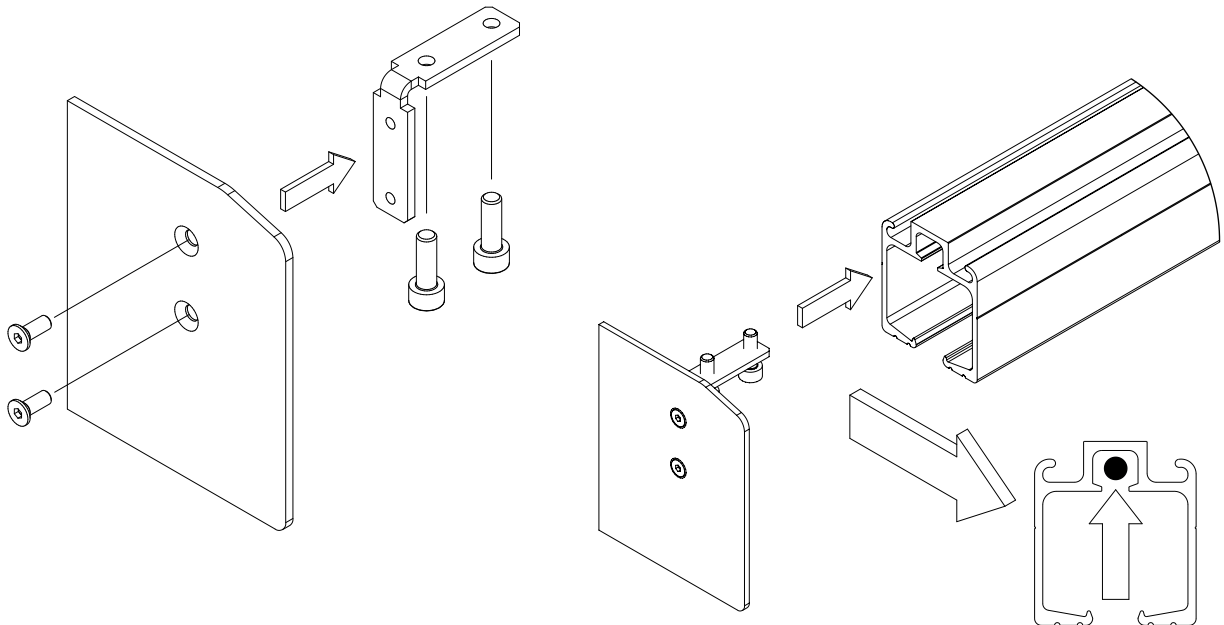




G

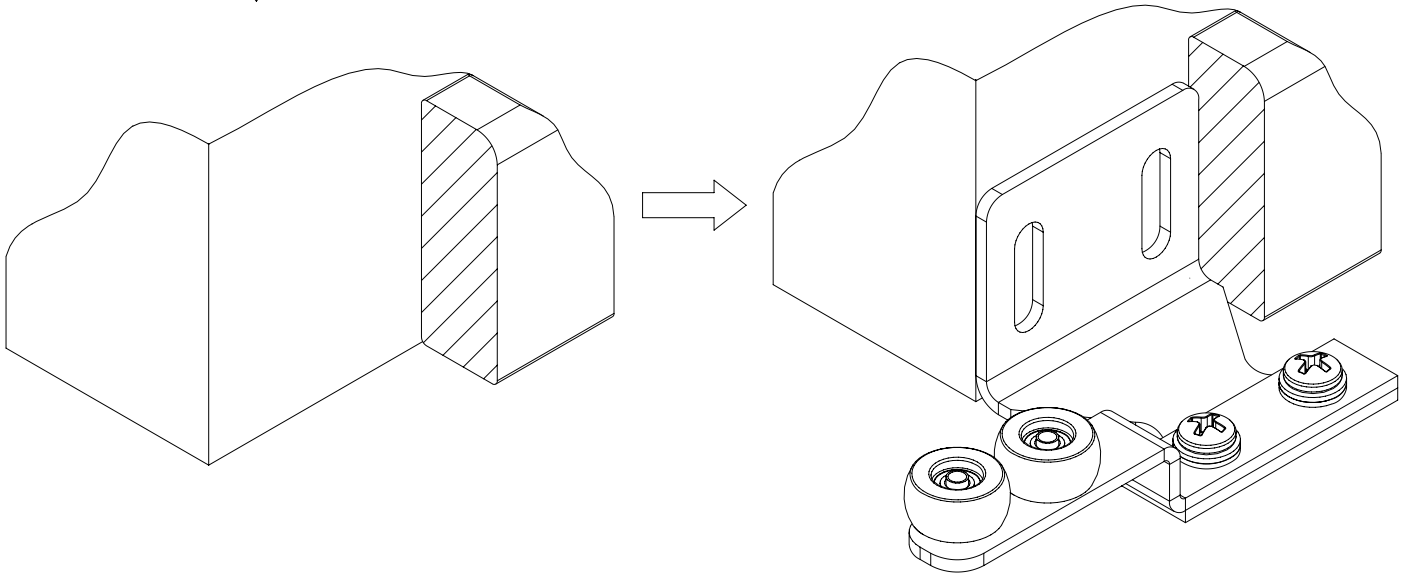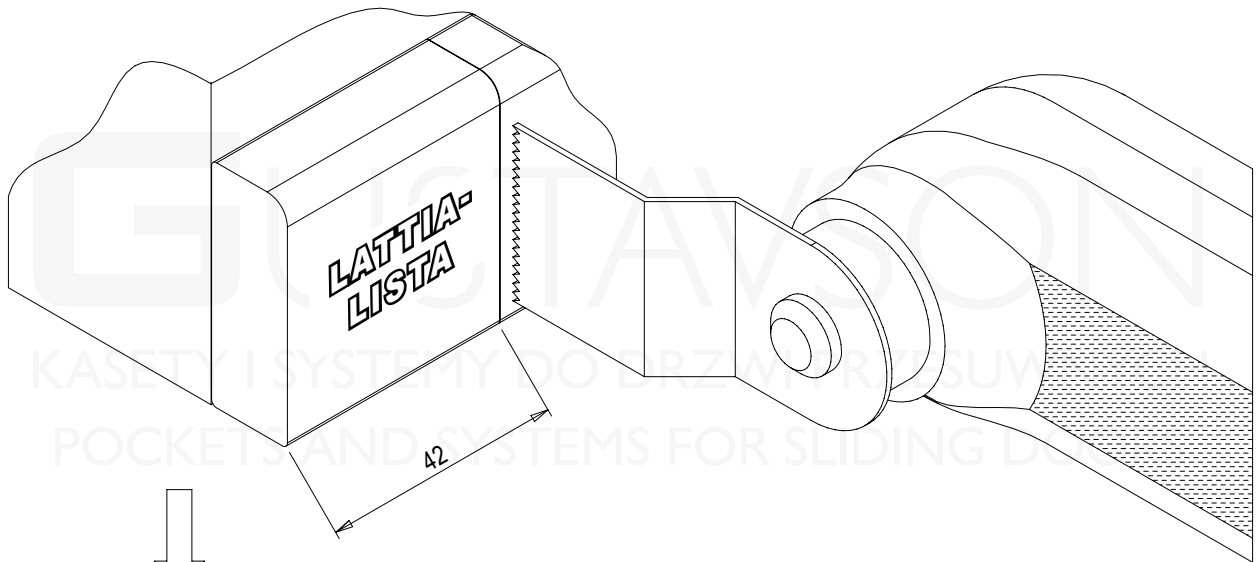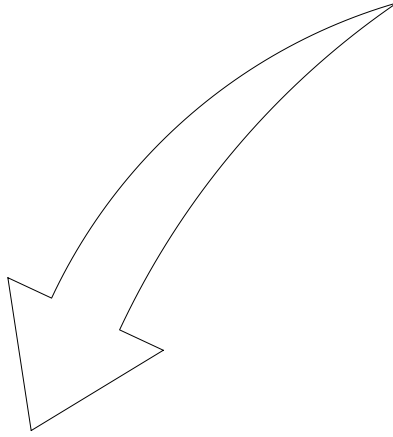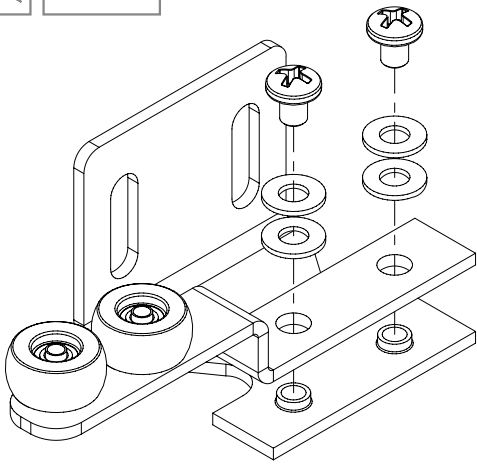


L



7

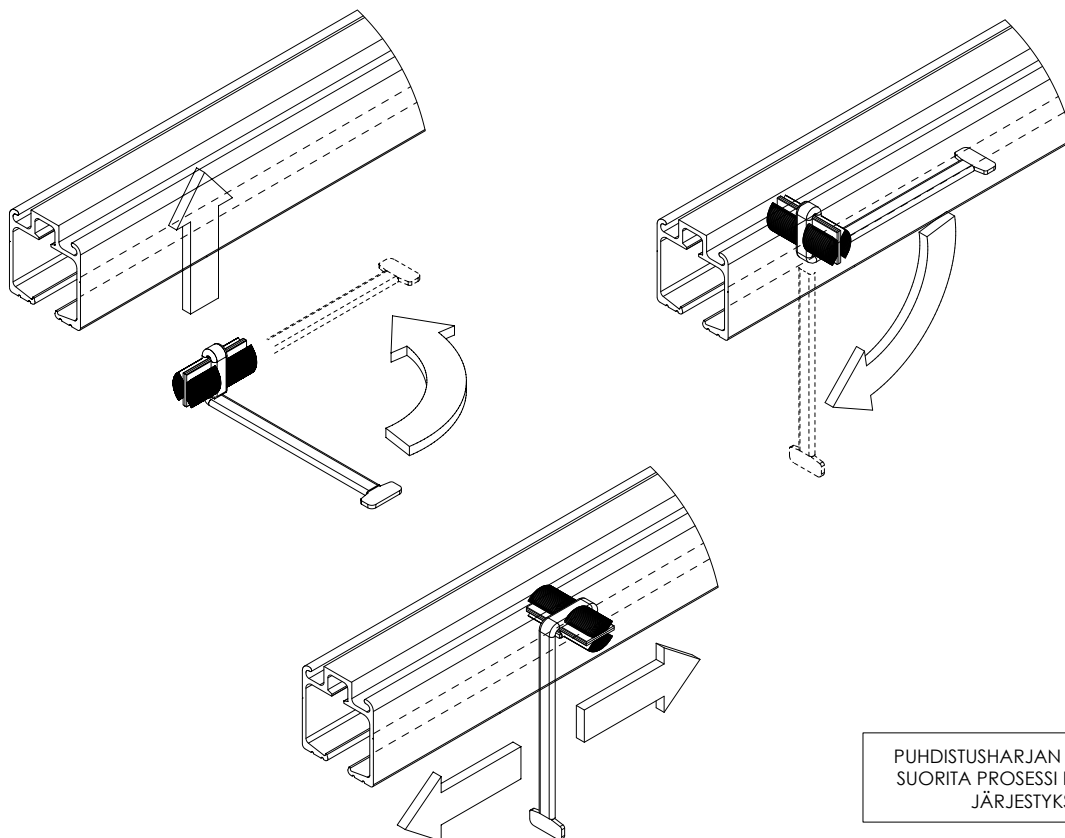


PUHDISTUSHARJAN POISTAAKSESI,
SUORITA PROSESSI KÄÄNTEISESSÄ
JÄRJESTYKSESSÄ



8

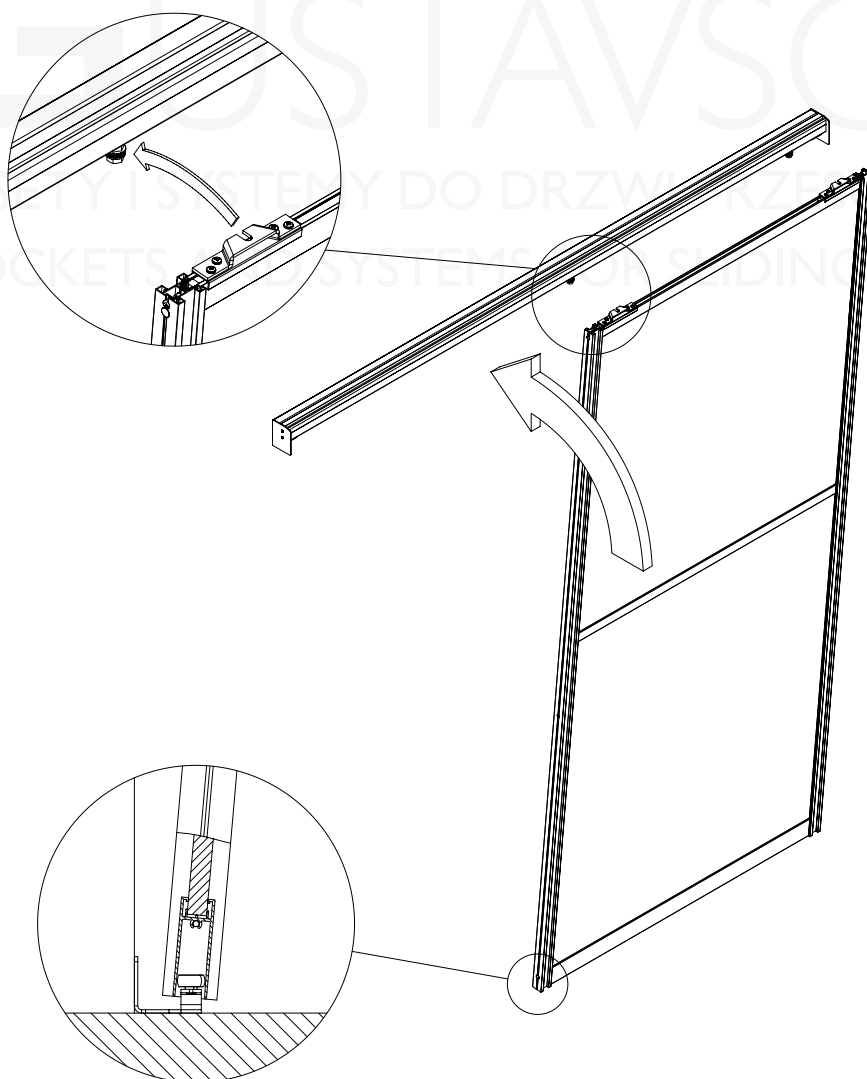

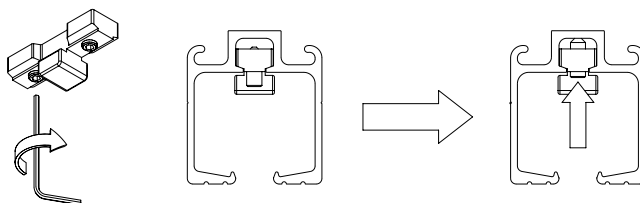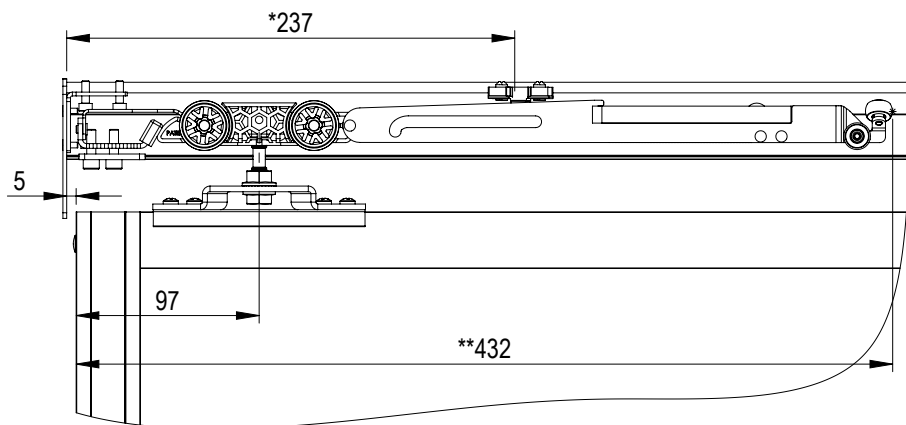**F H****9**

*Liikkuu vapaasti yläkiskossa, mitta on suuntaa antava

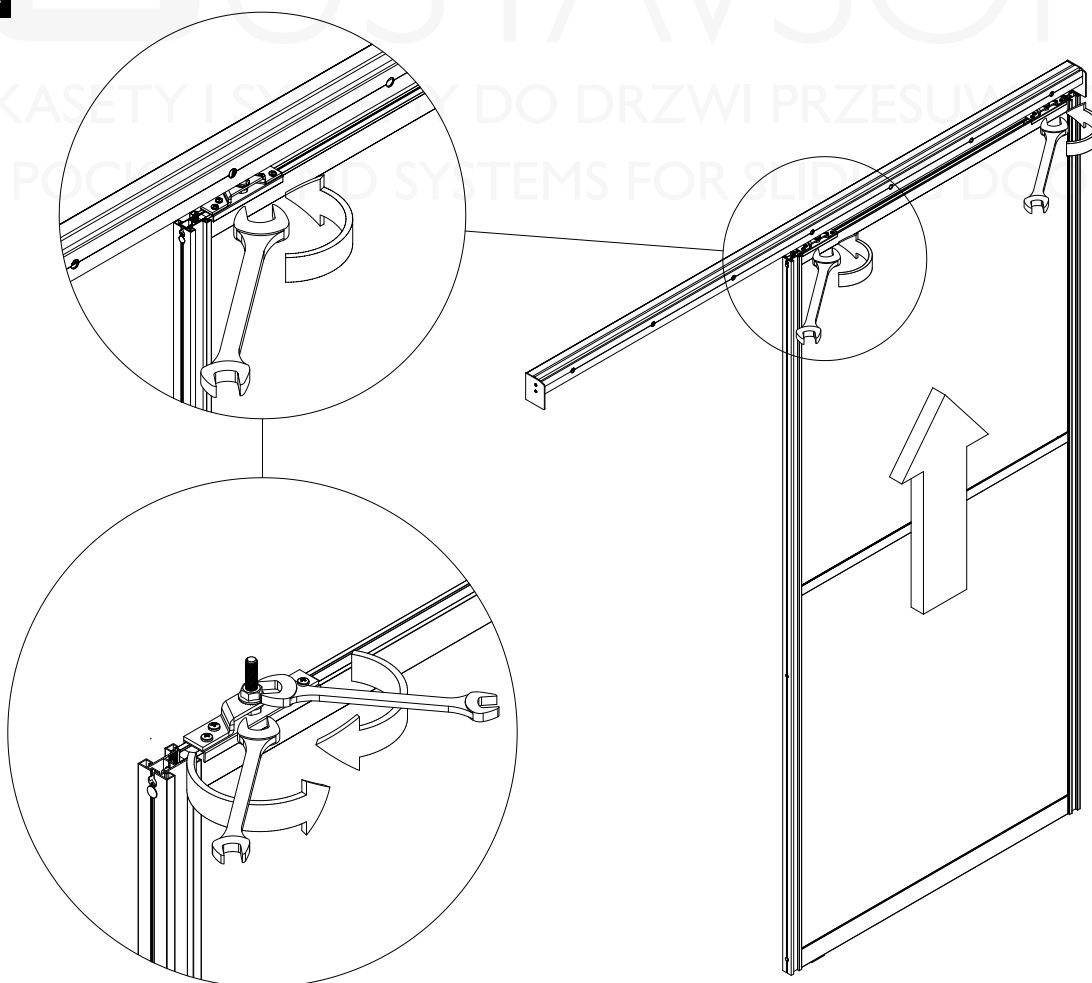Mitta määrää hidastimelle vaaditun tilan ja määrää oven minimileveyden **S1 min.Jos käytössä on kaksi hidastinta **S1 min = (2 x 432)+5 = 869mm****F****10**

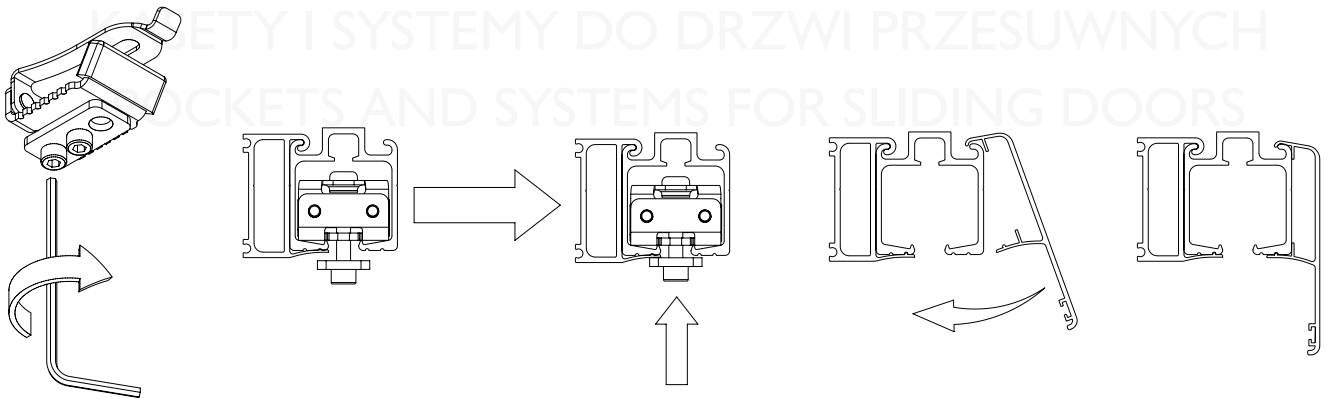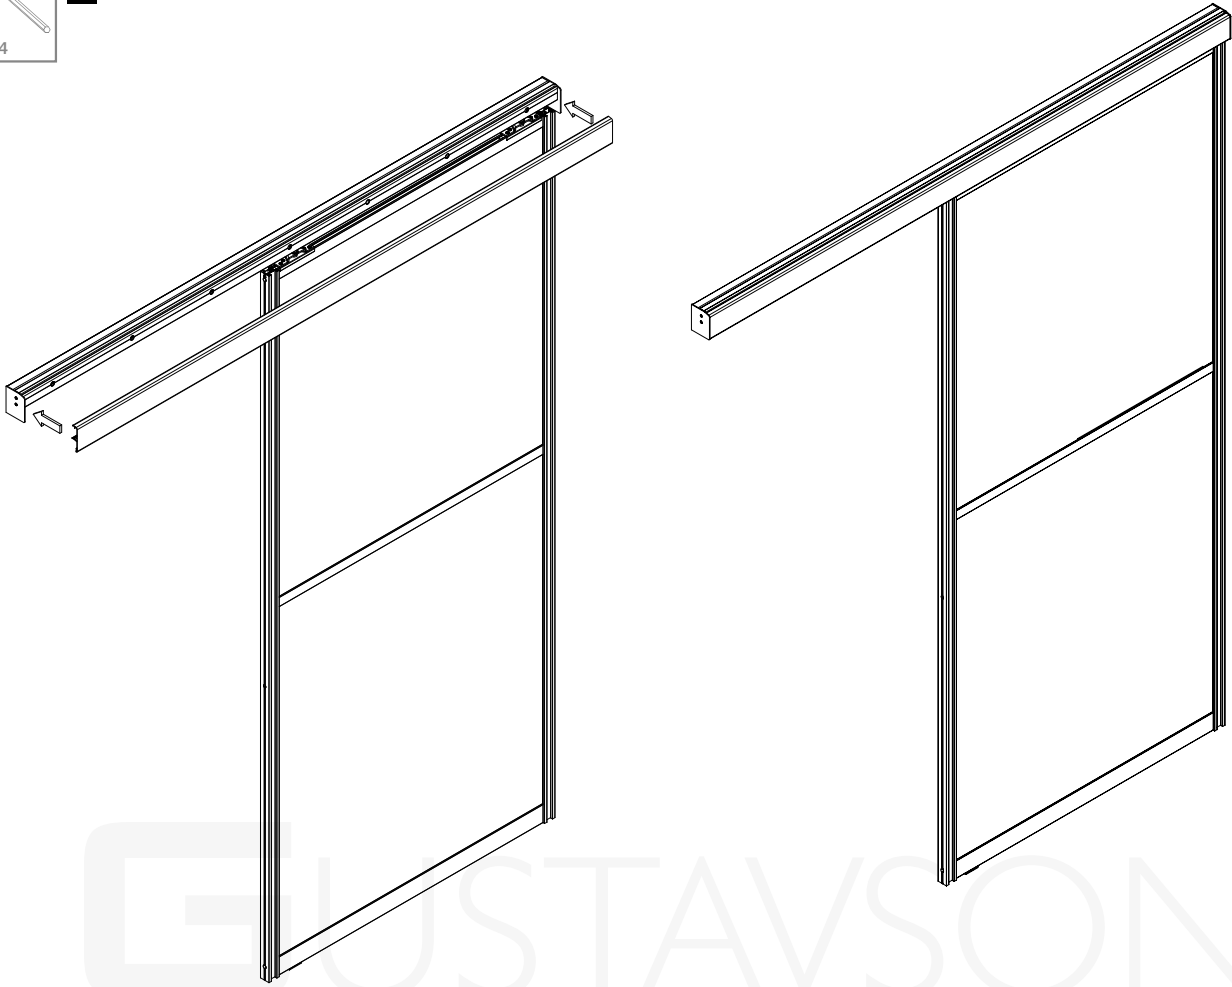

KIINNITYSREIÄT JA PROFILIEN PITUUDET

Tarjoamme profilejamme mitoissa 2m, 3m ja 4m. Nämä mitat ovat seinäprofileja, kiskoja ja peitelevyjä varten. Seinäprofiilit toimitetaan esipora-
tuilla kiinnitysrei'illä. Alla olevassa taulukossa reikien sijainnit profiilin mitasta riippuen.

Pituus	Mitat laskettu profiilin vasemmasta reunasta (mm)																
2m	100	400	700	1000	1300	1600	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3m	150	450	750	1050	1350	1650	1950	2250	2550	2850	-	-	-	-	-	-	-
4m	50	350	650	950	1250	1550	1850	2150	2450	2750	3050	3350	3650	3950	3450	3700	3950

On suositeltavaa, että seuraatte annettuja ohjeita ja käytätte suositeltuja työkaluja. Profileissa voi olla teräviä reunoja, käytäkää tarvittavaa suojavarustusta ja työ-
alueen suojausta. Laguna pidättäytyy vastuusta toimista, jotka johtuvat ohjeen laiminlyömisestä.