



LIESITUULETTIMET JA -KUVUT

CARLO
CASAGRANDE & CO

Changing spaces into special places



Kalusteisiin integroitava -> ECLIPSE



SISÄLLYSLUETTELO

Seinämallit

SIVUT 4 - 11

Saareke- & kattomallit

SIVUT 12 - 17

Kalusteisiin integroitavat

SIVUT 18 - 21

Huippuimurin ohjaukselle

SIVUT 22 - 26


Keskitetty ilmanvaihto

SIVUT 27

CLUB 60



- Leveys: 60 cm
- Väri: Musta lasi / RST
- 3+1 nopeutta
- Hipaisukytkimet
- Energialuokka A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 730 m3/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 67 dB(A)
- Valot: LED valot 2x2,1W
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihillisuodatin

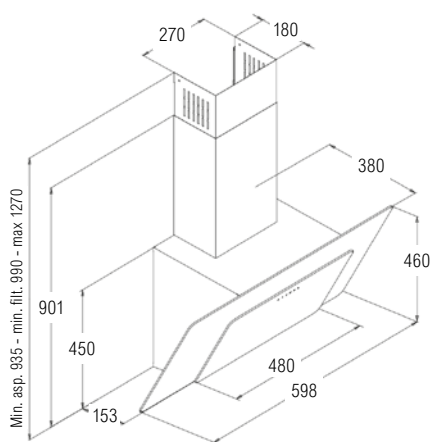


Koodi	Kuvaus	TR
E060000039	CLUB 600 MUSTA LASI/RST (1)	1390
E398000049	E.STYLE AKTIIVIHILLISUODA.(1)	1396

BEAT 60



- Leveys: 60 cm
- Väri: Musta lasi / RST
- 3+1 nopeutta
- Hipaisukytkimet
- Energialuokka A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 730 m3/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 67 dB(A)
- Valot: LED valot 2x2,1W
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihillisuodatin

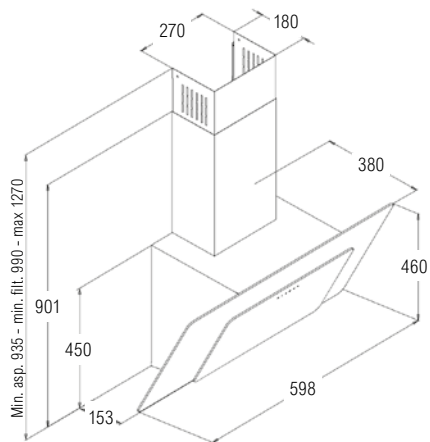


Koodi	Kuvaus	TR
E060000043	BEAT 600 MUSTA LASI/RST (1)	1390
E398000049	E.STYLE AKTIIVIHILLISUODA.(1)	1396

THALASSA



- Leveys: 60 cm
- Väri: Mustalasi + RST, Valkoinen lasi + RST
- 5 nopeutta (4 + 1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 130W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) - 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 1 + 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - Aktiivihiilisuodatin

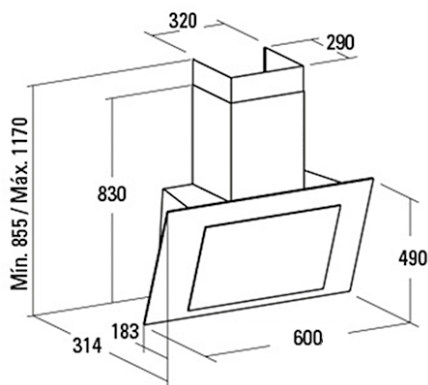


Koodi	Kuvaus	TR
02127009	THALASSA 600 VALKOINEN/LASI (2)	1380
02127209	THALASSA 600 MUSTA/LASI (2)	1380
02859398	CATA AKTIIVIIHILISUODATIN (2)	1386

LYRA DELUXE



- Leveys: 60 cm
- 5 nopeutta
- Imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 199/559
- Äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 50/73
- Valot: 3 x 1,2W power LED
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

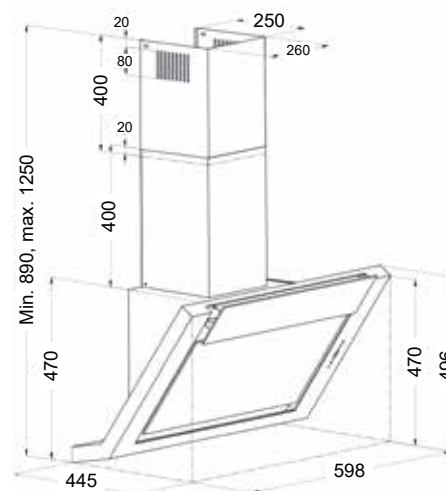


Koodi	Kuvaus	TR
S12LYW685S	LYRA DELUXE 60 cm MUSTA/LASI	1360
S21AF100	AKTIIVIIHILISUODATIN AF100	1366

SEINÄMALLIT

SLIM DELUXE



- Leveys: 60, 90 cm
- 5 nopeutta
- Slim Deluxe 60 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 177/568
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 45/70
- Slim Deluxe 90 cm:
 - imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 193/570
 - äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 46/70
- Valot: 2 x 20W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihilisuodattimen

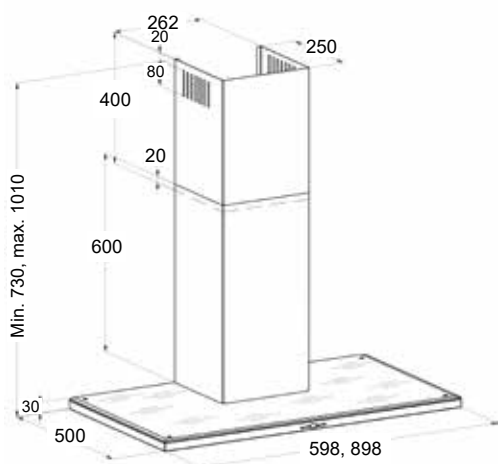


Koodi	Kuvaus	TR
S24SLW6852S	SLIM DELUXE 60 cm MUSTA	1360
S25SLW9852S	SLIM DELUXE 90 cm MUSTA	1360
S23AF300	AKTIIVIHILISUODATIN AF300	1366

PEARL WALL 60



- Leveys: 60 cm
- Väri: Musta lasi / RST
- 3+1 nopeutta
- Hipaisukytkimet
- Energialuokka A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 730 m³/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 67 dB(A)
- Valot: LED valot 2x2,1W
- Pestävä rasvasuodatin 2 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihilisuodatin

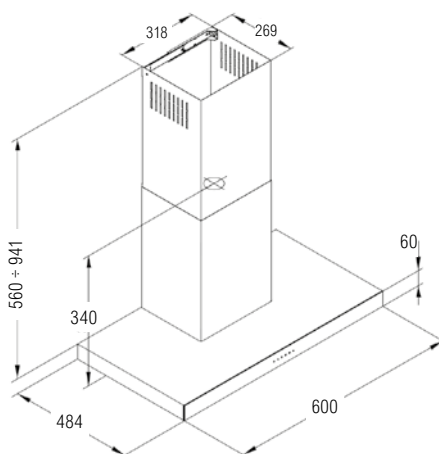


Koodi	Kuvaus	TR
E061000015	PEARLWALL 600 MUSTA LASI/RST (1)	1390
E398000049	E.STYLE AKTIIVIHILISUODA.(1)	1396

LEGEND



- Leveys 90 cm
- Väri: RST, mustalasi
- 5 nopeutta (4 +1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A+
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h – 200 m³/h
- Moottori: Hiiliharjaton, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 40 dB(A) - 64 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 650 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - Aktiivihiilisuodatin

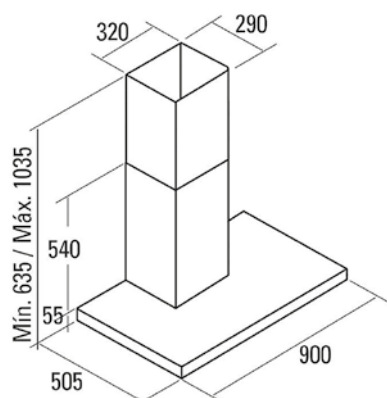


Koodi	Kuvaus	TR
02029203	LEGEND 900 MUSTA LASIREUNA (2)	1380
02800918	RASVASUOD. AKT.H. FILTERILLÄ	1386
02859398	CATA AKTIIVIHILISUODATIN (2)	1386

VERA ECO



- Leveys: 60 cm
- 3 nopeutta
- Imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 233/581
- Äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 50/70
- Valot: 2 x 50W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiilisuodattimen

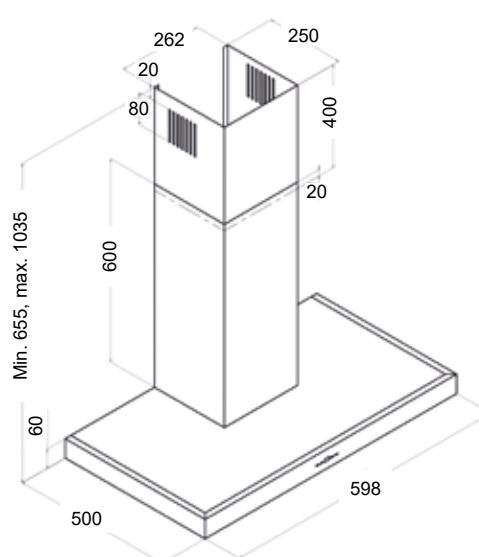


Koodi	Kuvaus	TR
S06VEW6532E	VERA ECO 60 cm RST	1360
S23AF300	AKTIIVIHILISUODATIN AF300	1366



DRENA



- Leveys: 60 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 241/406
- Äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 53/64
- Valot: 2 x 50W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiihsuodattimen

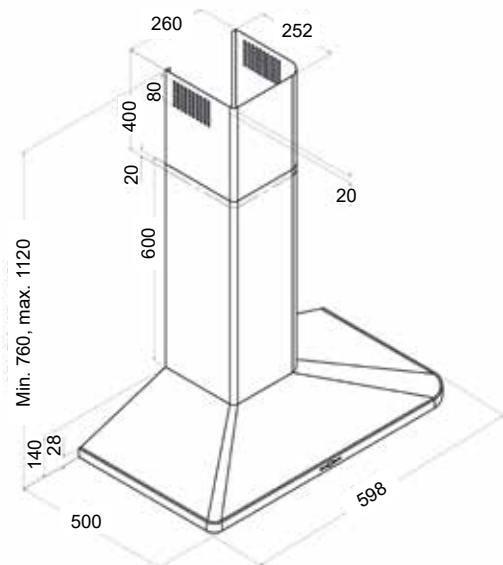


Koodi	Kuvaus	TR
S05DRW6531E	DRENA 60 cm RST	1360
S05DRW6531W	DRENA 60 cm VALKOINEN	1360
S22AF200	AKTIIVIHIIHSUODATTIN AF200	1366

V



- Leveys: 50 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 420 m³/h – 210 m³/h
- Moottori: K7 PLUS, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 95W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 53 dB(A) – 65 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl
- Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - Aktiivihiihisuodatin

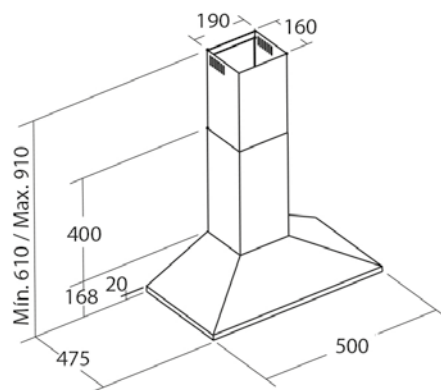


Koodi	Kuvaus	TR
02088301	V-500 RST (3)	1380
02088001	V-500 VALKOINEN (3)	1380
02859394	CATA AKTIIVIHIIHISUODATIN (3)	1386

OMEGA



- Leveys: 60, 90 cm
- Värit: RST, valkoinen, musta
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 270W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 50W (GU10)
- Pestävät rasvasuodattimet: 60 cm/2 kpl, 90 cm/3 kpl
- Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet: Aktiivihiihisuodatin

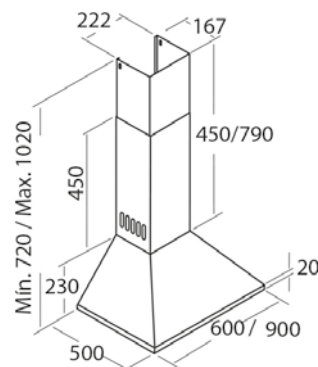

Koodi	Kuvaus	TR
02002302	OMEGA 600 RST (4)	1380
02002002	OMEGA 600 VALKOINEN (4)	1380
02002402	OMEGA 600 MUSTA (4)	1380
02004302	OMEGA 900 RST (4)	1380
02004002	OMEGA 900 VALKOINEN (4)	1380
02004402	OMEGA 900 MUSTA (4)	1380
02859391	CATA AKTIIVIHIIHISUODATIN (4)	1386

SEINÄMALLIT




Seinämalli -> KUBIK

Q



- Leveys: 60 cm
- Värit: RST
- 3 nopeutta
- Energialuokka: D
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 645 m³/h – 385 m³/h
- Moottori: M3R, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 58 dB(A) – 72 dB(A)
- Valot: halogeeni – 2 x 40W (E14)
- Pestävät rasvasuodattimet
- Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähdölle Ø 125/150 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - Aktiivihiihisuodatin

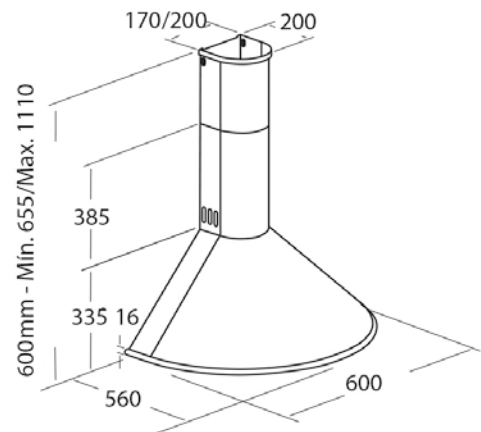


Koodi	Kuvaus	TR
02148301	Q-7760 RST (4)	1380
02859391	CATA AKTIIVIHIIHSUODATIN (4)	1386

Poistuva malli; toimitetaan niin kauan kun tuotteita varastossamme riittää

KUBIK



- Leveys: 40 cm
- 3 nopeutta
- Imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 206/270
- Äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 55/62
- Valot: 2 x 50W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiihilsuodattimen

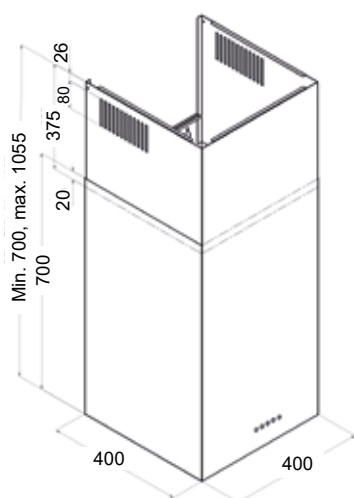


Koodi	Kuvaus	TR
S11KUW453E	KUBIK 40 cm RST	1360
S20AF90	AKTIIVIHIIHLSUODATIN AF90	1366

RETRO



- Leveys: 50 cm
- Värit: antrasiitti
- Energialuokka: A
- Imuteho: 578 m³/h maksimi
- Äänitaso: 45 dB(A) - 63 dB(A)
- Valot: 2 x led valo
- Mekaaniset liukusäätimet
- Käyttö aktiivihiihilsuodattimen kautta
- Lisävarusteet:
 - Aktiivihiihilsuodatin
 - Pyöreä seinäliitin

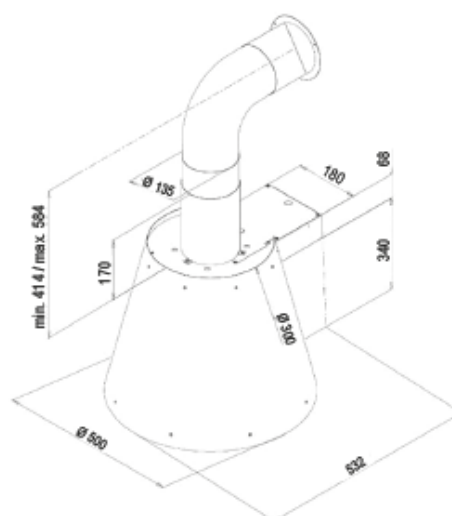

Koodi	Kuvaus	TR
E061000010	KPRT RETRO 500 ANTRAS.	1390
E750000003	E.STYLE AKTIIVIHIIHLSUODA (RETRO)	1396
E750000136	PYÖREÄ LIITIN RETRO	1396

SAAREKE- & KATTOMALLIT



AS750





LIESITUULETIN

- 5 nopeutta (4 + 1 Turbo)
- Hipaisukytkimet, ajastin, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho (UNE/EN 61591): 650 m3/h – 140 m3/h
- Ilmavirtaus: 10 m/s
- Äänitaso dB(A) (Reg.(EU) n°65/2014): 40 dB(A) – 64 dB(A)
- Hiiliharjaton moottori. Erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 130W
- Easy-to-instal -järjestelmä
- Pestävät rasvasuodattimet
- Paine max. 370 Pa, Turbo 470 Pa
- Poistokanava halk. 150mm
 - Tuote sisältää halk. 150mm putken 1m ja 90° kulmakappaleen halk. 150/180x90 mm
 - Lisävarusteena saatavana poistokanavaputkistosarja

INDUKTIOTASO

- 4 keittoaluetta (4 BOOSTER keittoaluetta)
 - vapaa-alueista keittoaluetta 21,5 x 38cm 3,7 kW
 - Etuoikea: BOOSTER 21,5 x 19cm 1,6 kW (max. 1,85 kW)
 - Takaoikea: BOOSTER 21,5 x 19cm 2,1 kW (max. 3,00 kW)
 - Etuvasen: BOOSTER 21,5 x 19cm 1,6 kW (max. 1,85 kW)
 - Takavasen: BOOSTER 21,5 x 19cm 2,1 kW (max. 3,00 kW)
- 9 tehoaluetta + BOOSTER
- Erilliset tehonäytöt kaikilla keittoalueilla
- Hipaisukytkimet
- Viistohionta etureunassa + pyöröreunahionta muissa reunoissa
- Automaattinen kattilantunnistus
- Ajastin hälytyksellä kaikilla keittoalueilla
- Automaattinen turvasammutus
- Lapsilukko
- Kokonaisteho 7,4 kW
- Mitat LxSxK (cm) 77x52x25

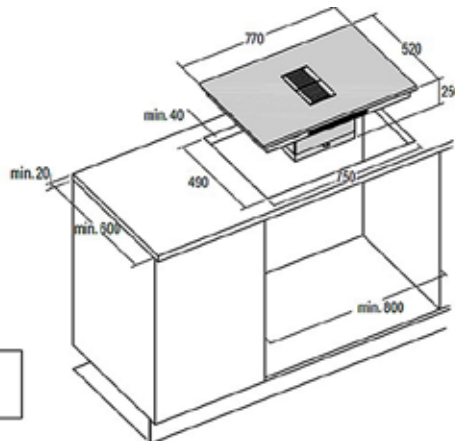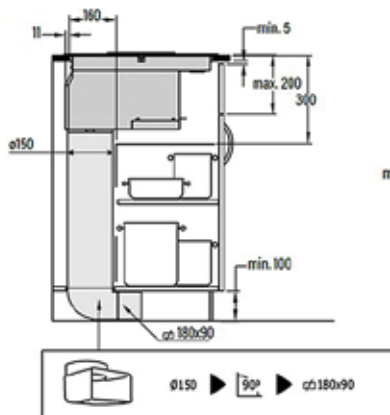

Koodi	Kuvaus	TR
08000400	AS750 LIESITUULETIN/TASO	1381
02800939	AS750 SOK.LÄPIVIENTI+AH-SUOD	1381


Koodi	Kuvaus	TR
S4040011	AS750 PUTKISTOSARJA	1381
02800937	AS750 VARA AKT.HIILISUODATIN	1386

SAAREKE- & KATTOMALLIT

ECLIPSE 60 & 90 & 120



- Leveys: 60, 90, 120 cm
- Väri: Musta lasi / RST
- 3+1 nopeutta
- Hipaisukytkimet
- Energialuokka B
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 740 m3/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 68 dB(A)
- Valot: LED nauha 60 – 1x2,2W / 90 – 1x5,3W / 120 – 1x8,2W
- Pestävä rasvasuodatin 2 kpl
- Lisävarusteet:
 - aktiivihillisuodatin

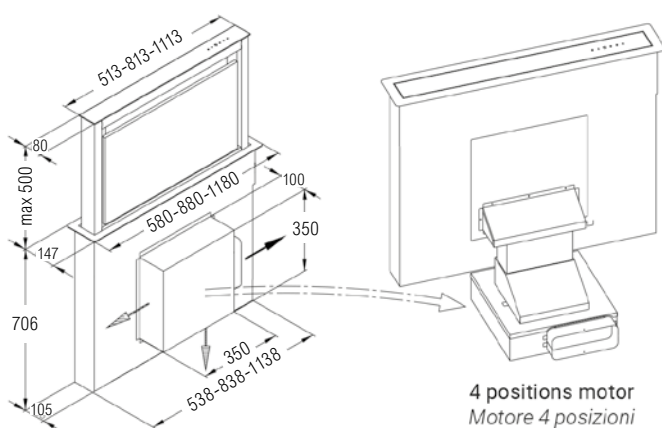


Koodi	Kuvaus	TR
E065000003	ECLIPSE 600 RST/MUSTA LASI (6)	1391
E065000005	ECLIPSE 900 RST/MUSTA LASI (6)	1391
E065000007	ECLIPSE 1200 RST/MUSTA LASI (6)	1391
E750000061	E.STYLE AKTIIVIHILLISUODA. (6)	1396

GAIA 120



- Leveys: 120 cm
- Väri: Valkoinen lasi / RST
- 3+1 nopeutta
- Kaukosäädin
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 730 m3/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 67 dB(A)
- Valot: LED valot 4x1,2W
- Pestävä rasvasuodatin 6 kpl
- Suositeltava max. korkeus 2600-2800 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihillisuodatin

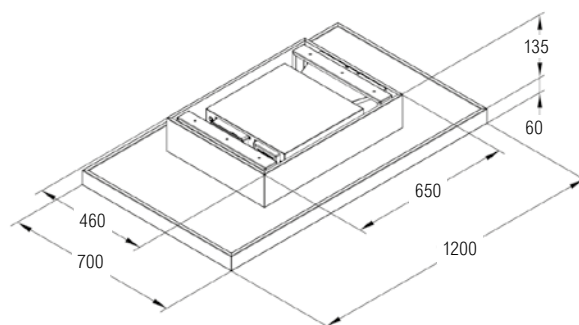


Koodi	Kuvaus	TR
E063000018	GAIA 1200 RST/VALK.LASI (3)	1391
E750000056	E.STYLE AKTIIVIHILLISUODA. (3)	1396
E502000016	E.STYLE KAUKOSÄÄDIN (3 & 5)	1396

ISLA FENIX 1000 X



- Leveys: 100 cm
- Väri: RST
- 4 nopeutta (3 +1 Turbo)
- Kaukosäädin + hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 550 mm
 - Kaasuliesitaso 660 mm
- Lisävarusteet:
 - Aktiivihiihisuodatin

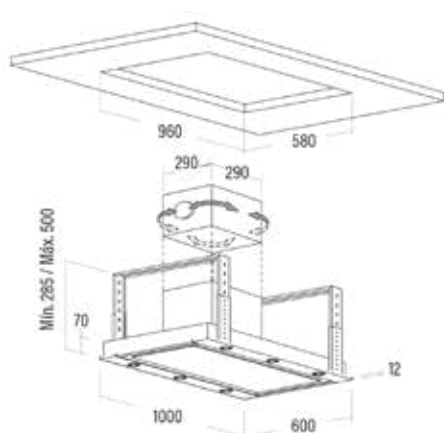


Koodi	Kuvaus	TR
02111305	ISLA FENIX 1000 RST (2)	1381
02800918	RASVASUOD. AKT.H. FILTERILLÄ	1386
02859398	CATA AKTIIVIHIIHISUODATIN (2)	1386

PEARL ISLAND 90



- Leveys: 90 cm
- Väri: Musta lasi / RST
- 3+1 nopeutta
- Hipaisukytkimet
- Energialuokka A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 730 m³/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 68 dB(A)
- Valot: LED valot 4x2,1W
- Pestävä rasvasuodatin 3 kpl (90cm)
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihiihisuodatin

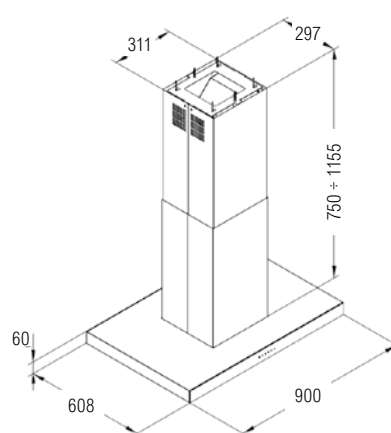

Koodi	Kuvaus	TR
E064000009	PEARL ISL 900 MUSTA LASI/RS (1)	1391
E398000049	E.STYLE AKTIIVIHIIHISUODA. (1)	1396


SAAREKE- & KATTOMALLIT



OLIMPIA 60 & 90



- Leveys: 60, 90 cm
- Väri: Musta / RST ; Valkoinen / RST
- 4 nopeutta
- Pyöritettävät kytkimet
- Energialuokka A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 690 m3/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 68 dB(A)
- Valot: LED valot 4x1,2W
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihiihisuodatin

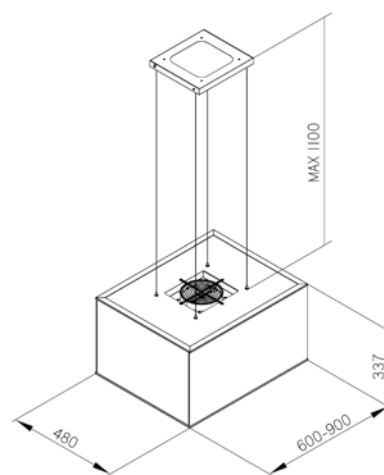


Koodi	Kuvaus	TR
E064000015	OLIMPIA 600 VALK./RST (2)	1391
E064000016	OLIMPIA 900 VALK./RST (2)	1391
E064000017	OLIMPIA 600 MUSTA/RST (2)	1391
E064000018	OLIMPIA 900 MUSTA/RST (2)	1391
E750000057	E.STYLE AKTIIVIHIIHISUODA. (2)	1396

Saareke- & kattomalli -> OLIMPIA 90

ANTARES ISOLA



- Leveys: 40 cm
- 5 nopeutta
- Imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 179/519
- Äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 49/66
- Valot: 2 x 35W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiiლისuodattimen

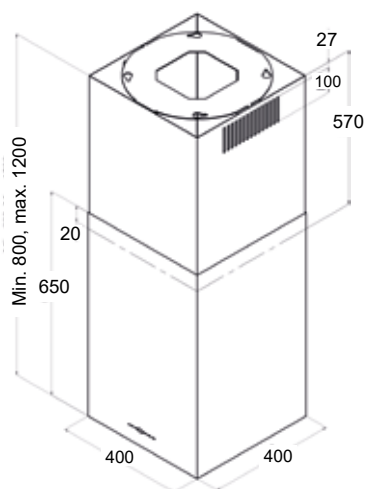


Koodi	Kuvaus	TR
S13ATI4852E	ANTARES ISOLA 40 cm RST	1361
S23AF300	AKTIIVIHIIლისSUODATIN AF300	1366

DIAMOND ISOLA



- Leveys: 90 cm
- 3 nopeutta
- Imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 214/579
- Äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 50/70
- Valot: 2 x 20W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiiლისuodattimen

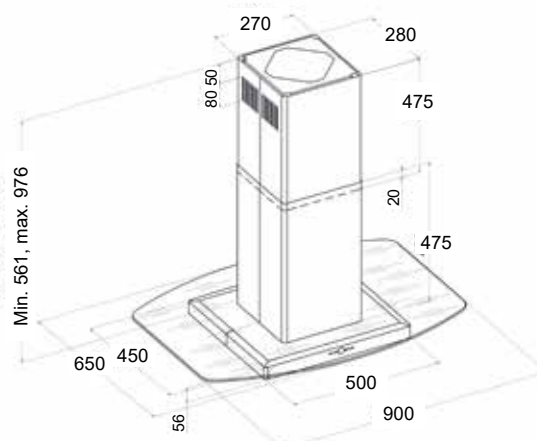

Koodi	Kuvaus	TR
S14DII9532EK	DIAMOND ISOLA 90 cm RST	1361
S23AF300	AKTIIVIHIIლისSUODATIN AF300	1366


KALUSTEISIIN INTEGROITAVAT



TF



- Leveys: 50, 60 cm
- Värit: RST, valkoinen
- 3 nopeutta
- Energialuokka D
- Imuteho: (UNE/EN 61591): 325 m3/h – 150 m3/h
- Max. imuteho 350 m3/h (vapaalla ulospuhalluksella)
- 2 Moottoria: 2x1 25W, Max. energiankulutus 2x65W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 60 dB(A) – 69 dB(A)
- Valot: 2 x LED 5,5W, 2700K, E-14
- Easy-to-install system
- Pestävät rasvasuodattimet 2kpl
- Sis. perhosventtiiliin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesi 550 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - Aktiivihillisuodatin

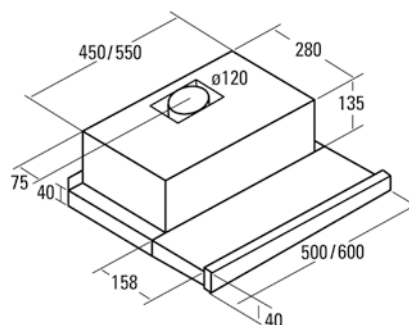


Koodi	Kuvaus	TR
02097396	TF5250 RST	1382
02097096	TF5250 VALKOINEN	1382
02034396	TF5260 RST	1382
02034596	TF5260 VALKOINEN	1382
02846762	AKTIIVIHILLISUODATIN TF5250/60	1386

Kalusteisiin integroitava -> EXACTA

EXACTA 60



- Leveys: 60 cm
- Väri: RST
- 3+1 nopeutta
- Painonapit
- Energialuokka B
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 570 m³/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 65 dB(A)
- Valot: LED valot 2x1,2W
- Pestävä rasvasuodatin 2 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihilisuodatin

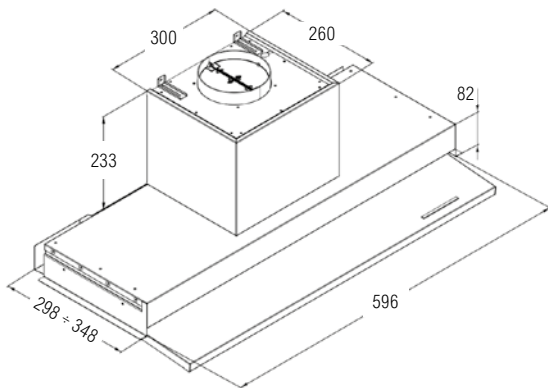


Koodi	Kuvaus	TR
E062000018	EXACTA 563 RST (4)	1392
E750000058	E.STYLE AKTIIVIHILISUODA. (4)	1396

LIKYA



- Leveys: 50, 60 cm
- 3 nopeutta
- Imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 147/200
- Äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 53/61
- Valot: 2 x 28W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet:
 - 50 cm mallissa 1 kpl, 60 cm mallissa 2 kpl
 - vaihdettavan aktiivihilisuodattimen

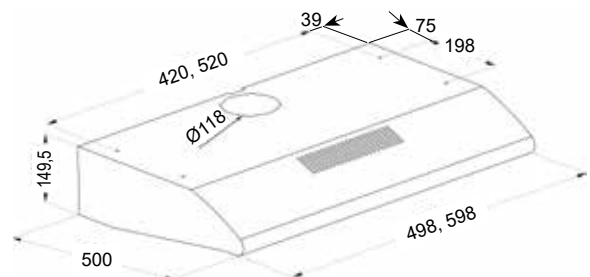


Koodi	Kuvaus	TR
S15LIU553W	LIKYA 50 CM VALKOINEN	1362
S16LIU653W	LIKYA 60 CM VALKOINEN	1362
S21AF100	AKTIIVIHILISUODATIN AF100	1366

KALUSTEISIIN INTEGROITAVAT

CORONA



- Leveys: 60 cm
- Väri: RST
- 3 nopeutta (2 +1 Turbo)
- Painonapit, automaattinen sulkeutuminen ajastimella
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 850 m³/h – 340 m³/h
- Moottori: BT3, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 280W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: led-valo
- Pestävä rasvasuodatin
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - Valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 550 mm
 - Kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - Aktiivihiihisuodatin

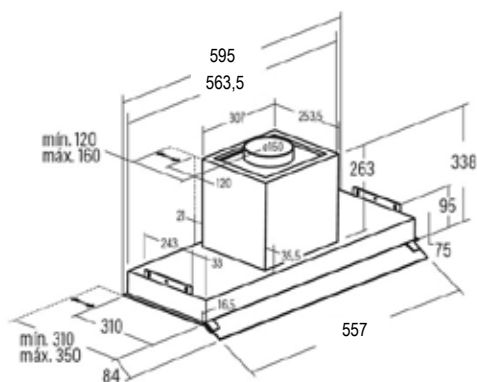


Koodi	Kuvaus	TR
02186201	CORONA 600 RST (2)	1382
02859398	CATA AKTIIVIHIIILISUODATIN (2)	1386

ASTEC



- Leveys: 53 cm
- 3 nopeutta
- Imuteho m³/h (IEC 61591): min/max // 224/584
- Äänitaso dB(A) (EN 60704-3): min/max // 49/70
- Valot: 2 x 50W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - vaihdettavan aktiivihiihisuodattimen

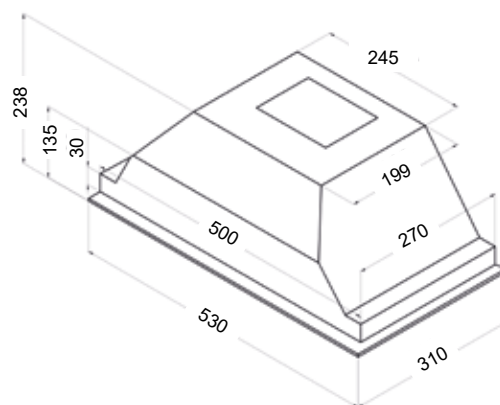


Koodi	Kuvaus	TR
S19ASL6531E	ASTEC 53 cm RST	1362
S21AF100	AKTIIVIHIIILISUODATIN AF100	1366

GCDUAL




- Leveys: 49,2 cm
- Väri: valkoinen lasi/RST
- 3 imutehoa + 1 turbo
- Energialuokka: A
- Imuteho: (UNE/EN 61591) 820 m³/h - 340 m³/h
- Imujärjestelmä kehällä
- Moottori: BT2, erittäin hiljainen. Max. energiankulutus 240W
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) 50 dB(A) - 65 dB(A)
- Valot: säädettävä led-valo
- Pestävät rasvasuodattimet
- Sis. perhosventtiiliin
- Muunnoskappale poistonlähde Ø 125/150 mm
- Hipaisukytkimet, automaattinen sulkeutuminen ajastimella, suodattimien puhdistustarpeen näyttö
- Easy-to-install -järjestelmä takaa helpon asennuksen
- Paine max: 450 Pa, turbo 470 Pa
- Poistoputken Ø 150/125 mm
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihillisuodatin

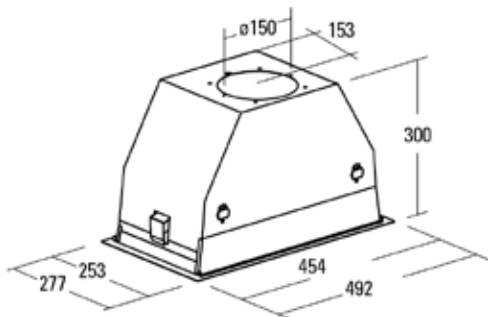

LINEAR



- Leveys: 56 cm
- Väri: RST
- 3+1 nopeutta
- Painonapit
- Energialuokka B
- Imuteho: (UNE/EN 61591) max. 710 m³/h
- Äänitaso: (Reg.(EU) n. 65/2014) max. 62 dB(A)
- Valot: LED valot 2x2,1W
- Pestävä rasvasuodatin 1 kpl
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso 450 mm
 - kaasuliesitaso 650 mm
- Lisävarusteet:
 - aktiivihillisuodatin
 - kaukosäädin

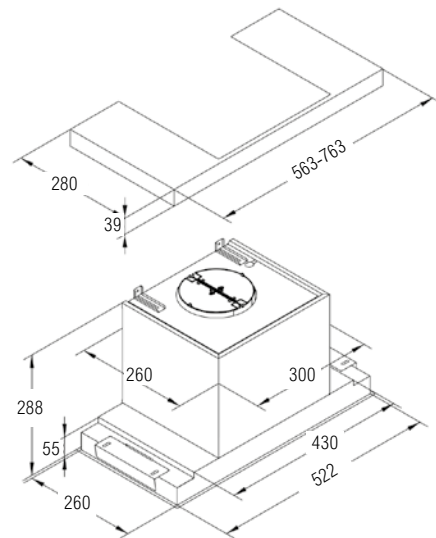

Koodi	Kuvaus	TR
02130205	GC DUAL A 45 VALKOINEN (2)	1382
02859398	CATA AKTIIVIHILLISUODATIN (2)	1386

Koodi	Kuvaus	TR
E062000035	LINEAR 530 VALK./RST (5)	1392
E750000021	E.STYLE AKTIIVIHILLISUODA. (5)	1396
E502000016	E.STYLE KAUKOSÄÄDIN (3 & 5)	1396

HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE

SILVERLINE LIESIKUPUJEN YHTEENSOPIVUUS HUIPPUIMUREIDEN KANSSA ON TARKISTETTAVA AINA!

Silverline liesikuvut omaavat seuraavat max. arvot AC ohjauspiirissä:

- Jännite 230V
- Virta 0,38A
- Teho 85W

Silverline EC ohjauspiirissä ohjaus tapahtuu 0-10V arvoilla ja niihin sopii EC ohjauksella olevat huippuimurit, jotka soveltuvat 0-10V ohjausarvolle.

Silverline liesikuvut on testattu yhdessä SK-Tuote Oy:n kanssa ja suosittelemmekin huippuimuriksi SK-Tuote Oy:n mallistoa, joissa yhteensopivuus arvot täyttyvät:

AC ohjauspiirissä	EC ohjauspiirissä
• Vilpe E80	• Vilpe Eco190
• Vilpe E120	• Vilpe Eco220
• Vilpe E150	• XL Eco250
• Vilpe E190	
• Vilpe E220	

Lisäksi yhteensopivia huippuimureita AC ohjauspiirissä ovat mm.


- Swegon Ilto
 - Iluri 12
 - Iluri 15
- Swegon Casa Roof
 - HI-11
 - HI-12
 - HI-12E
- Deekax Air
 - DHI-195
- Vallox
 - 15P-2-1-AC
 - 20P-2-1-AC

- HUOM! Tarkista vielä erikseen sähköalan ammattilaiselta yllä mainittujen huippuimureiden yhteensopivuus
- HUOM! Liesikupujen ja huippuimureiden asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen
- HUOM! Silverline AC ohjaus liesikuvut eivät toimi oikein vanhoissa huippuimuri/liesikupu asennuksissa (esim. MUH), joissa on toteutettu myös kohdepoisto esim. kodinhoituhuoneesta tai kylpyhuoneesta. Tätä varten on käytettävä Silverline AC+EC ohjauksella olevia liesikupuja! Tällaisessa asennuksessa vanha huippuimuri saa pääsääntöisesti suoran 230VAC syötön muualta kuin liesikuvulta sekä nollajohto on jaettu – Silverline liesikupu ei tunnista huippuimuria kuormaksi, jos sillä on suora 230VAC syöttö tai jaettu nollajohto. Tämä suorasyöttö sekä jaettu nollajohto tulee poistaa ennen Silverline liesikuvun asennusta!

DELTA



- Seinämalli (AC ohjaus)
- Leveys: 60 cm
- 4 nopeutta
 - ohjausjännite:
 - 1 nopeus = 65V, 2 nopeus = 90V,
 - 3 nopeus = 122V, 4 nopeus = 230V
 - käynnistys aina täysiteholla ja 15 sekunnin jälkeen teho putoaa 1 nopeudelle
- Automaattinen jälkituuletus 15 min
- Valot: 2 x 28W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin
 - jännite 230V
 - virta max. 0,38A
 - teho max. 85W

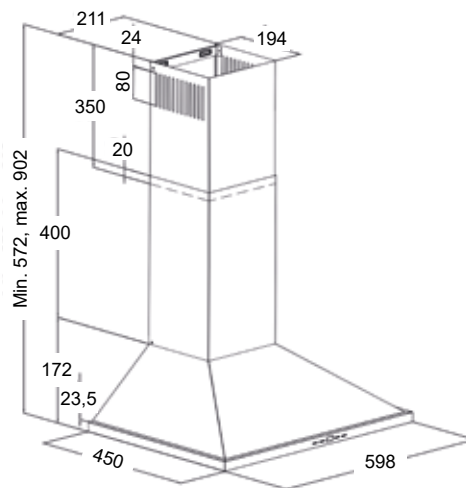


Koodi	Kuvaus	TR
SH03DEW653E-UM	DELTA 60 CM RST HUIPPARI	1365

VERA ECO




- Seinämalli (AC ohjaus)
- Leveys: 60 cm
- 4 nopeutta
 - ohjausjännite:
 - 1 nopeus = 65V, 2 nopeus = 90V,
 - 3 nopeus = 122V, 4 nopeus = 230V
- Käynnistys aina täysiteholla ja 15 sekunnin jälkeen teho putoaa 1 nopeudelle
- Automaattinen jälkituuletus 15 min
- Valot: 2 x 50W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/65 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippumuriin
 - jännite 230V
 - virta max. 0,38A
 - teho max. 85W

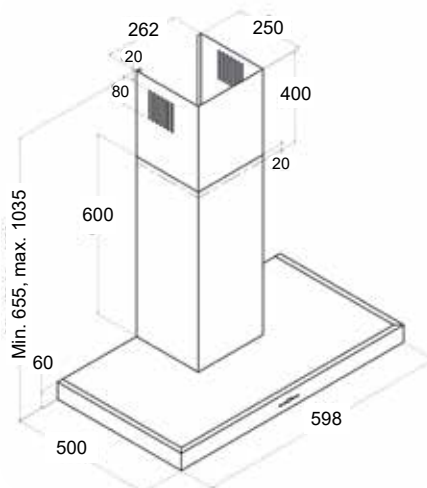

ESTY



- Seinämalli (AC-ohjaus)
- Leveys: 50, 60 cm
- 4 nopeutta
 - ohjausjännite:
 - 1 nopeus = 65V, 2 nopeus = 90V,
 - 3 nopeus = 122V, 4 nopeus = 230V
 - käynnistys aina täysiteholla ja 15 sekunnin jälkeen teho putoaa 1 nopeudelle
- Automaattinen jälkituuletus 15 min
- Valot:
 - 1 x 28W halogeeni (50 cm)
 - 2 x 28W halogeeni (60 cm)
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippumuriin
 - jännite 230V
 - virta max. 0,38A
 - teho max. 85W

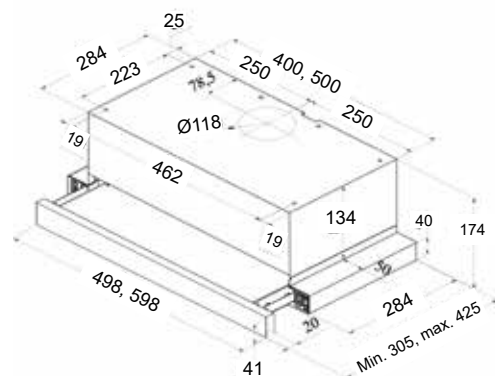

Koodi	Kuvaus	TR
SH06VEW6532E-UM	VERA ECO 60 CM RST HUIPPARI	1365

Koodi	Kuvaus	TR
SH17ESF553W-UM	ESTY 50 CM VALKOINEN HUIPPARI	1365
SH18ESF653W-UM	ESTY 60 CM VALKOINEN HUIPPARI	1365


HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE

DELTA

0-asento



- Seinämalli (AC + EC-ohjaus)
- Leveys: 60 cm
- Kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 22
- 4 nopeutta
- Automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä, sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinni asennot voi säätää haluamukseen
- Ajastintoiminto
 - 15 min kuluttua nopeus putoaa 1 nopeudelle ja valot sammuvat
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- Valot: LED
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin

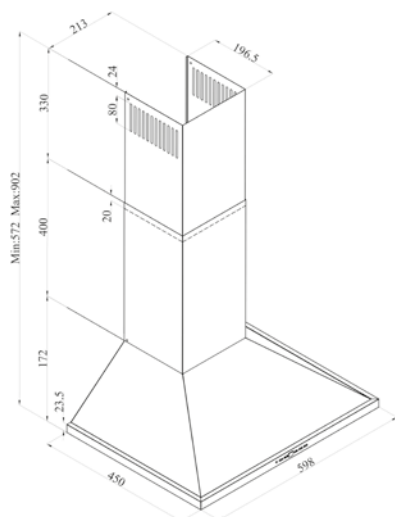


ESTY

0-asento



- Kalusteisiin integroitava (AC + EC-ohjaus)
- Leveys: 50, 60 cm
- Kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 22
- 4 nopeutta
- Automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä, sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinni asennot voi säätää haluamukseen
- Ajastintoiminto
 - 15 min kuluttua nopeus putoaa 1 nopeudelle ja valot sammuvat
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- Valot: LED
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin

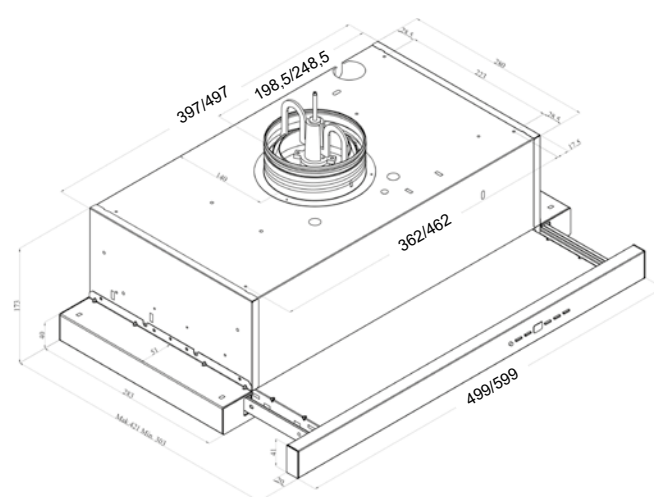

Koodi	Kuvaus	TR
SHDEW653EZP	DELTA 60 CM RST 0-ASENTO	1365


Koodi	Kuvaus	TR
SHESF553WZP	ESTY 50 CM 0-ASENTO VALKOINEN	1365
SHESF653WZP	ESTY 60 CM 0-ASENTO VALKOINEN	1365

ANDROMEDA ECO

0-asento



- Seinämalli (AC + EC-ohjaus)
- Leveys: 60 cm
- Kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 22
- 4 nopeutta
- Automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä, sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinni asennot voi säätää haluamakseen
- Ajastintoiminto
 - 15 min kuluttua nopeus putoaa 1 nopeudelle ja valot sammuvat
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- Valot: LED
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin

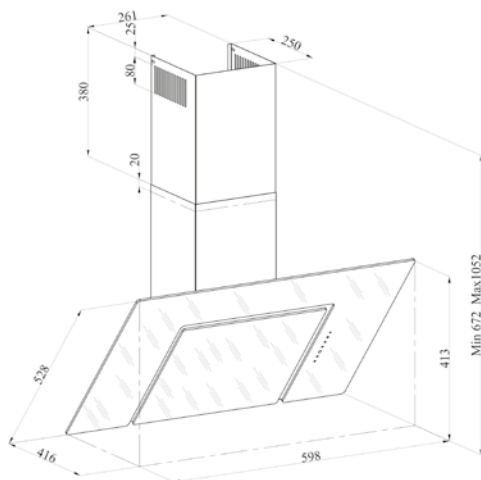


Koodi	Kuvaus	TR
SHANW6532SZP	ANDROMEDA ECO 60 cm MUSTA 0-ASENTO	1365
SHANW6532WZP	ANDROMEDA ECO 60 cm VALKOINEN 0-ASENTO	1365

DIAMOND ISOLA

0-asento



- Saareke- & kattomalli (AC + EC-ohjaus)
- Leveys: 90 cm
- Kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 22
- 4 nopeutta
- Automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä, sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinni asennot voi säätää haluamakseen
- Ajastintoiminto
 - 15 min kuluttua nopeus putoaa 1 nopeudelle ja valot sammuvat
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- Valot: LED
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin

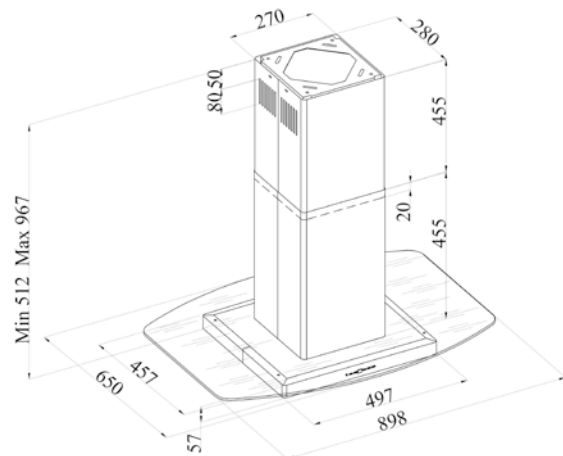

Koodi	Kuvaus	TR
SHDII9532EZP	DIAMOND ISOLA 90 cm 0-ASENTO RST	1361


HUIPPUIMURIN OHJAUKSELLE

SLIM DELUXE

0-asento



- Seinämalli (AC + EC-ohjaus)
- Leveys: 60, 90 cm
- Kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 22
- 4 nopeutta
- Automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä, sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinni asennot voi säätää haluamukseen
- Ajastintointi
 - 15 min kuluttua nopeus putoaa 1 nopeudelle ja valot sammuvat
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- Valot: LED
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin

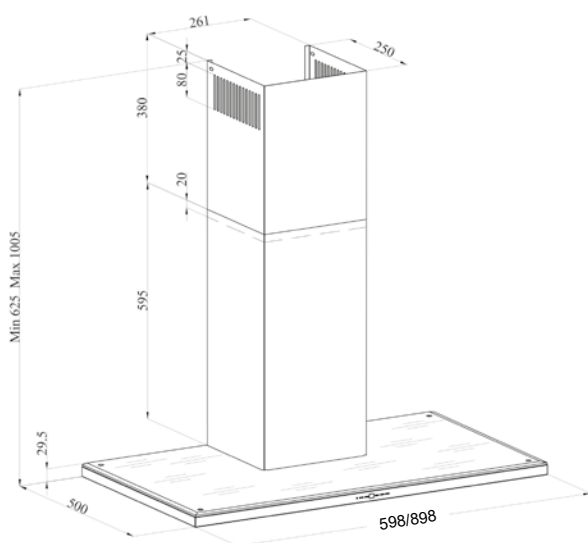


Koodi	Kuvaus	TR
SHSLW6852SZP	SLIM DELUXE 60 cm 0-ASENTO	1365
SHSLW9852SZP	SLIM DELUXE 90 cm 0-ASENTO	1365

U-LIGHT

0-asento



- Leveys: 55 cm
- Kts. AC ohjauspiirin tiedot s. 22
- 4 nopeutta
- Automaattinen sulkuventtiili
 - avautuu käynnistettäessä, sulkeutuu sammuttaessa
 - auki/kiinni asennot voi säätää haluamukseen
- Ajastintointi
 - 15 min kuluttua nopeus putoaa 1 nopeudelle ja valot sammuvat
 - sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti 1h kuluttua
- Valot: LED
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/45 cm
 - kaasuliesitaso/75 cm
- Varmistettava yhteensopivuus huippuimuriin

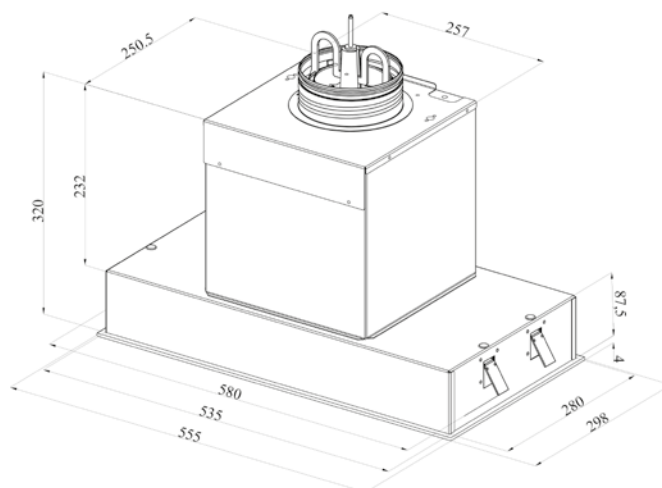

Koodi	Kuvaus	TR
SHULL683WZP	U-LIGHT 55 cm 0-ASENTO	1365


KESKITETTY ILMANVAIHTO

WK-7 LIGHT ECO

säätöventtiilillä



- Leveys: 50, 60 cm
- Valkoinen
- Säätöventtiili
- Valot: 2 x 28W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet
 - kulmaraudat kiinnitystä varten

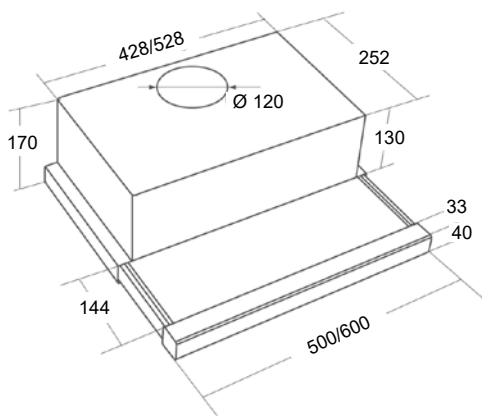


WK-7 P-3050/P-3060

säätöventtiilillä



- Leveys: 50, 60 cm
- Valkoinen
- Säätöventtiili
- Valot: 2 x 28W halogeeni
- Minimi asennuskorkeus liesitason pinnasta:
 - valurauta-, keraaminen- ja induktioliesitaso/50 cm
 - kaasuliesitaso/65 cm
- Sisältää:
 - metalliset pestävät rasvasuodattimet

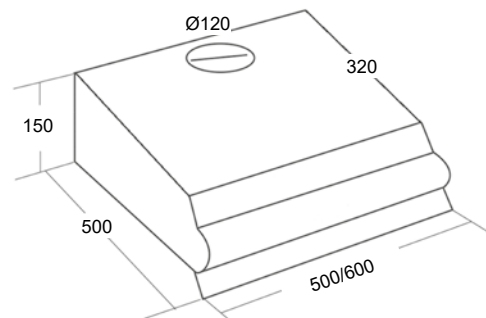

Koodi	Kuvaus	TR
027030WK7LEWW50VE	WK7 LIGHT ECO 50CM VALK. VENT.	1375
027031WK7LEWW60VE	WK7 LIGHT ECO 60CM VALK. VENT.	1375

Koodi	Kuvaus	TR
027032WK7P50WVE	WK7P-3050 50CM VALK. VENT.	1375
027033WK7P60WVE	WK7P-3060 60CM VALK. VENT.	1375



CARLO & CO CASAGRANDE

Hallinto, myynti

Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
puh. +358 (0)9 755131
etunimi.sukunimi@carlocasagrande.fi

Tilaukset

tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Varasto

Porlammintie 5
07810 Ingermaninkylä

