


INDUKTIOTASO

- 3 keittoaluetta
 - Etuvasen: Booster Ø210mm, teho 2.3kW (max. 2.6kW)
 - Takavasen: Booster Ø160mm, teho 1.2kW (max. 1.5kW)
 - Oikea: Booster Ø300/180mm, teho 3/1,5kW (max. 3,6/1,8kW)
- Jatkuva tehonsäätö
- Liukusäädinohjaus jokaiselle keittoalueelle
- Kolme lämpötilatoimintoa: sulatus (45-55°C), lämmitys/lämpimänä pitäminen (65-70°C), kiehuminen (85-95°C)
- 9 tehoaluetta + Booster
- Taukotoiminto
- Ajastint toiminto kaikilla keittoalueilla
- Ajastin hälytyksellä
- Automaattinen kattilan tunnistus
- Lapsilukko
- Jälkilämmön ilmainen
- Automaattinen turvasammutus
- Viistohionta etureunassa
- Kokonaisteho 7,1 kW
- Mitat LxSxK (cm) 59x52x6

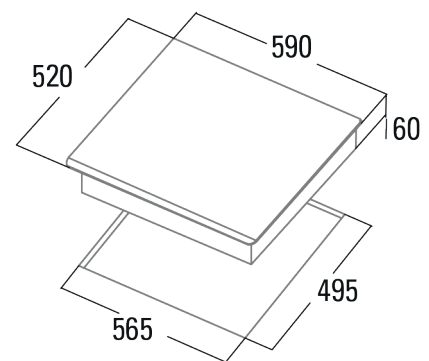

Koodi:

08063500 INDUKTIOLIESITASO CATA
INSB 6028